




Tuyaux, équipements & accessoires

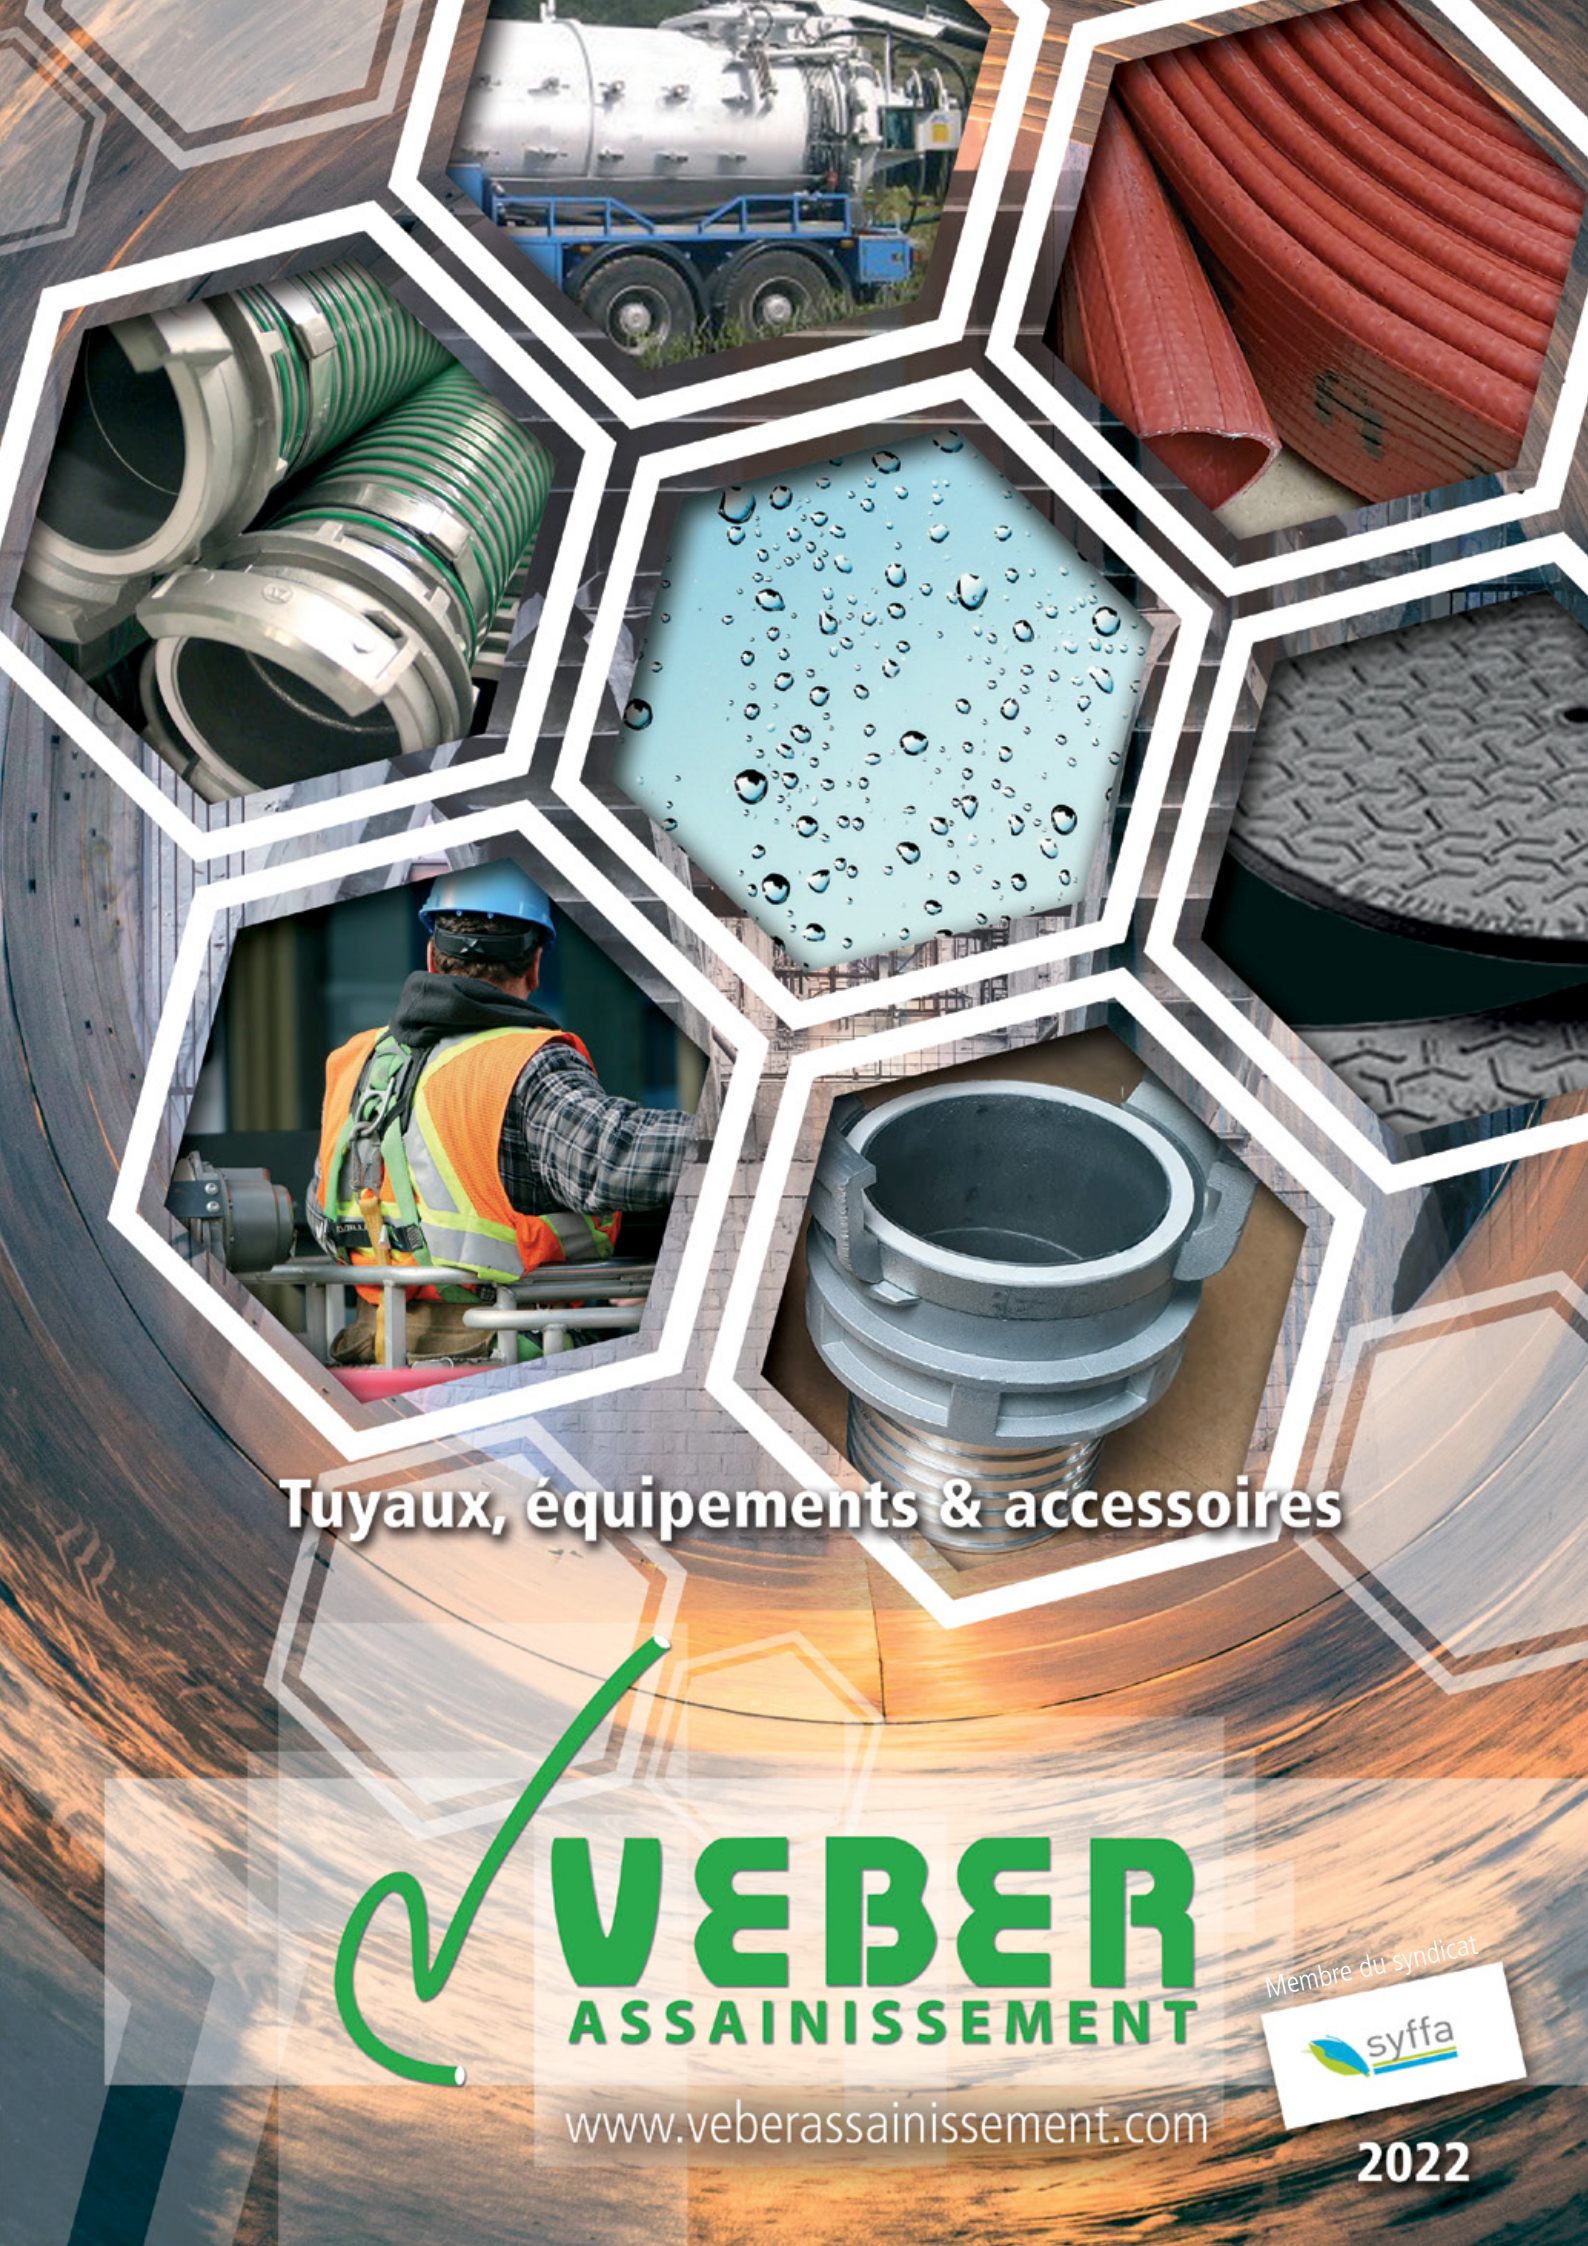

VEBER
ASSAINISSEMENT

www.veberassainissement.com

Membre du syndicat



2022



Clé Toucan
(Voir : Page 35)

Lève Plaque Magnétique
(Voir : Page 35)



Queue de Tigre
(Voir : Page 38)



Pince de Sécurité
(Voir : Page 34)



Tuyau ARIZONA SUPERELASTIC
(Voir : Page 6)



Tuyau TRANSFORT SE
(Voir : Page 8)



Raccord 1/2 symétrique
(Voir : Page 23)



Tuyau T202
(Voir : Page 17)



Tuyau HP
(Voir : Page 15)



TABLE DES MATIÈRES

COURONNE TUYAU SUPER ASSAINISPIR	PAGE 2	DEMI-RACCORD SYMÉTRIQUE	PAGE 23
TUYAU SUPER ASSAINISPIR	PAGE 3	BOÎTE SYMÉTRIQUE SANS VERROU	
TUYAU ASSAINISPIR	PAGE 4	ET JONCTION SYMÉTRIQUE	PAGE 24
TUYAU ALABAFLEX	PAGE 5	BOUCHON SYMÉTRIQUE / JOINT CAOUTCHOUC	PAGE 25
TUYAU ASSAINIVRAC	PAGE 5	RÉDUCTION SYMÉTRIQUE AVEC VERROU	PAGE 26
TUYAU ARIZONA SUPERELASTIC	PAGE 6	RACCORD HP	PAGE 27
TUYAU SUPER ARIZONA POLYURETHANE (PU)	PAGE 7	RACCORD EXPRESS	PAGE 28
TUYAU TRANSFORT SE	PAGE 8	RACCORDS À CAMES / COUPLEUR / ADAPTEUR	PAGE 29
TUYAU TRANSFORT PU	PAGE 8	RACCORD TYPE PERROT / RACCORD TYPE BAUER	PAGE 30
TUYAU PVC TRANSPARENT RENFORCÉ SPIRALE ACIER	PAGE 9	FEUILLARD / BOUCLES INOX	PAGE 31
TUYAU PVC TRANSPARENT RENFORCÉ SPIRALE PVC	PAGE 10	COLLIER TOURILLON / 3 PARTIES	PAGE 32
DRAGON TAIL	PAGE 11		
TUYAU ARROSAGE	PAGE 11	LANCE / COUDE / DIVISION	PAGE 33
TUYAU POMPIER	PAGE 12	PINCE DE SÉCURITÉ / CLEF	PAGE 34
TUYAU PVC APLATISSABLE	PAGE 13	MARTEAU / BARRE / VANNE / CRÉPINE / CLAPET	PAGE 35
TUYAU JAMAICA M	PAGE 13	OBTURATEUR / BOUDIN ANTI-POLLUTION	PAGE 36
		DÉBOUCHEUR ET POMPE DE DÉBOUCHAGE	PAGE 37
		ACCESSOIRES DE DÉBOUCHAGE	PAGE 38
TUYAU HP CAOUTCHOUC TRESSE TEXTILE	PAGE 14		
FLEXIBLE THERMOPLASTIQUE HP	PAGE 14	ANTI-CHUTE / SIGNALISATION	PAGE 39
TUYAU HP COMPACT DE 1/4 A 3/8	PAGE 15	CASQUE / LAMPE	PAGE 40
TUYAU HP COMPACT DE 1/2 A 1»1/4	PAGE 16	LUNETTE / CASQUE	PAGE 41
		GANT / CUISSARDE DE SÉCURITÉ	PAGE 42
TUYAU CAOUTCHOUC POUR EAUX / LIQUIDES CHARGÉES	PAGE 17		
TUYAU CAOUTCHOUC HYDROCARBURE	PAGE 18		
TUYAU COMPOSITE HYDROCARBURE	PAGE 19		
TUYAU COMPOSITE CHIMIQUE	PAGE 20		
GAINES TRÈS LÉGÈRE ET TRÈS FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE			
SPIRE ACIER CUIVRÉE	PAGE 21		
GAINES FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE	PAGE 22		



LE TUYAU SUPER ASSAINISPIR A ÉTÉ SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉ POUR LES CAMIONS D'ASSAINISSEMENT :

Permet de visualiser les matières transportées

Très bonne résistance aux chocs...

CARACTÉRISTIQUES :

Excellente tenue à l'aspiration, au refoulement,
à l'abrasion, à l'écrasement
Très souple, faible rayon de courbure même à froid
Lisse intérieur et extérieur
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +65°C

STRUCTURE :

Tube : double-couche en PVC souple
Armature : spire acier zingué DN 2,5mm et fils polyester noyés
Coloris : transparent bleuté

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur couronne (en m)	Epaisseur paroi	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Vide (m.H2O)	Pression de service (bar à 20°C)	Pression d'éclatement (bar)
045	102PVC-1045P	30	6,5	155	1,4	0,9	14	42
050	102PVC-1050P	30	6,75	170	1,6	0,9	14	42
060	102PVC-1060P	30	7	200	1,98	0,9	12	36
070	102PVC-1070P	30	7,8	240	2,55	0,9	12	36
080	102PVC-1080P	30	8	300	2,85	0,9	10	30
102	102PVC-1102P	30	8,5	400	3,9	0,9	10	30
125	102PVC-1125P	20	9	500	5,2	0,9	7	21
150	102PVC-1150P	20	9,5	600	6,65	0,9	5	15

Raccords :



SPECIAL DN105 ET DN125 :
Montage raccord express vidange



RACCORD EXPRESS BRONZE

Référence	Type	DN	Désignation
105BZE-7200F	F	100	Raccord express vidange BZE femelle joint triangulaire DN 100
105BZE-7200M	M	100	Raccord express vidange BZE mâle joint triangulaire DN 100
105BZE-7420F	F	120	Raccord express vidange BZE femelle joint triangulaire DN 120
105BZE-7420M	M	120	Raccord express vidange BZE mâle joint triangulaire DN 120
105BZE-7500	F	100	Ecrou raccord express vidange DN 100
105BZE-7520	F	120	Ecrou raccord express vidange DN 120
105EPDM-7713	F	100	Joint triangulaire raccord express vidange DN 100
105EPDM-7723	F	120	Joint triangulaire raccord express vidange DN 120



LE TUYAU SUPER ASSAINISPIR A ÉTÉ SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LES CAMIONS D'ASSAINISSEMENT :

Épaisseur spécifique de la paroi PVC, spire en acier zingué de 2,5mm de diamètre (résiste à une traction de 220kg), écartement des spires de 10mm.

Tuyau universel pour l'aspiration et le refoulement de produits liquides et solides.

Excellente tenue à l'aspiration, au refoulement, à l'abrasion, à l'écrasement. Très souple : faible rayon de courbure, même à froid.

CARACTÉRISTIQUES :

Très solide
Résistant à l'abrasion
Souple
Lisse intérieur et extérieur
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +65°C

STRUCTURE :

Tube : double-couche en PVC souple
Armature : spirale en acier et fils polyester noyés
Coloris : transparent bleuté

NOS LONGUEURS STANDARDS ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Désignation
070	112PVC-1070PEA03	3	DN 70 équipé 1/2 sym Alu 65/70
070	112PVC-1070PEA05	5	DN 70 équipé 1/2 sym Alu 65/70
070	112PVC-1070PEA10	10	DN 70 équipé 1/2 sym Alu 65/70
070	112PVC-1070PEA15	15	DN 70 équipé 1/2 sym Alu 65/70
080	112PVC-1080PEAR03	3	DN 80 équipé 1/2 sym Alu 80/80
080	112PVC-1080PEAR06	6	DN 80 équipé 1/2 sym Alu 80/80
080	112PVC-1080PEAR10	10	DN 80 équipé 1/2 sym Alu 80/80
102	112PVC-1102PEAR03	3	DN 102 heavy duty équipé 1/2 sym Alu 100/103
102	112PVC-1102PEAR06	6	DN 102 heavy duty équipé 1/2 sym Alu 100/103
102	112PVC-1102PEAR10	10	DN 102 heavy duty équipé 1/2 sym Alu 100/103
102	112PVC-1102PEARS03	3	DN 102 heavy duty équipé 1/2 sym Alu 100/103 Sécurité
102	112PVC-1102PEARS04	4	DN 102 heavy duty équipé 1/2 sym Alu 100/103 Sécurité
102	112PVC-1102PEBJT	3	DN 102 heavy duty équipé Raccord Express Bze M/F joint Triangulaire

Raccords :

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :



RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE

ALU : 105ALU
INOX : 105INOX
BRONZE : 105BZR



Aspiration de produit alimentaire, boisson jusqu'à 28% d'alcool

Pompe à vide

Implantation chimique

Nettoyage des canalisations

Assainissement

CARACTÉRISTIQUES :

Très solide
Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques
Lisse intérieur et extérieur
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +65°C

STRUCTURE :

Tube : PVC souple
Armature : spirale en acier noyée dans la paroi
Coloris : transparent vert clair
Idéal pour pompage eaux chargées et assainissement

NOS LONGUEURS STANDARD NON-ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit armorvin hnp	Longueur (en m)	Épaisseur paroi	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Vide (m.H2O)	Pression de service (bar à 20°C)
050	102PVC-1050	30	6,75	125	1,60	0,9	5
060	102PVC-1060	30	7	140	2,05	0,9	5
070	102PVC-1070	30	8	180	2,6	0,9	4
080	102PVC-1080	30	8	220	3,15	0,9	3
105	102PVC-1105L2.80	2,80	8,5	310	3,9	0,9	2
105	102PVC-1105	30	8,5	310	3,9	0,9	2
125	102PVC-1125	20	9,5	350	5,4	0,9	2
125	102PVC-1125L2.8	2,80	9,5	350	5,4	0,9	2
150	102PVC-1150	20	10	450	7,2	0,9	2



Produits fabriqués selon normalisation CE 1935/2004


NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Désignation
080	112PVC-1080EAR03	3	DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 80/80
105	112PVC-1105LEAR03	3	DN 105 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 105/105
105	112PVC-1105EBJT03	3	DN 105 Lg 3m Raccord Express Bze M/F joint Triangulaire
125	112PVC-1125LEAR03	3	DN 125 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 125/125
125	112PVC-1125EBJT03	3	DN 125 Lg 3m équipé Raccord Express Bze M/F joint Triangulaire
125	112PVC-1125EBJT04	4	DN 125 Lg 4m équipé Raccord Express Bze M/F joint Triangulaire
150	112PVC-1150LEAR03	3	DN 150 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 150/150
150	112PVC-1150LEAR10	10	DN 150 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 150/150



Possibilité de montage raccords inox.


Fabrication toutes longueurs équipées sur demande.

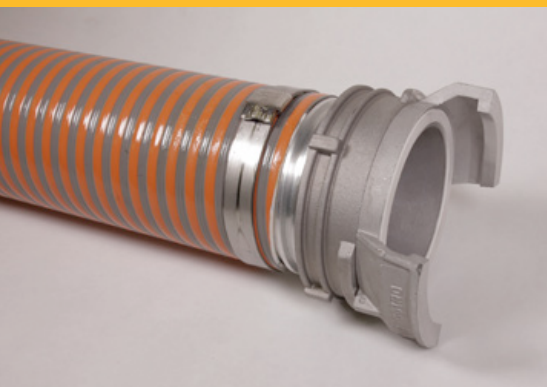

Tuyau en PVC avec spirale rigide pour l'aspiration et le refoulement de liquides, assainissement, vidange de fosses septiques

NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Épaisseur paroi (en mm)	Poids (kg/m)	Rayon courbure (en mm)	Vide (m.H2O)	Pression de service (bar à 20°C)
080	112-PVC-1680ALA	3	4,8	1,6	350	0,9	4
100	112-PVC-1700ALA	3	5	2,2	430	0,9	3

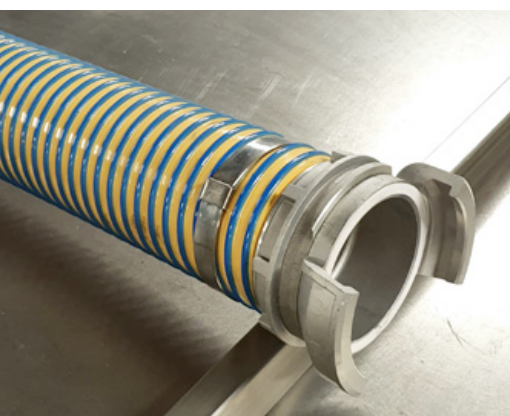

TUYAU ASSAINIVRAC



MEILLEUR RAYON DE COURBURE

Tuyau en PVC avec spirale rigide pour l'aspiration et le refoulement de liquides, assainissement, vidange de fosses septiques

NOS LONGUEURS STANDARD NON ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Épaisseur paroi (en mm)	Poids (kg/m)	Rayon courbure (en mm)	Vide (m.H2O)	Pression de service (bar à 20°C)
080	102-PVC-1680	30	6,5	1,90	280	0,9	5,5
100	102-PVC-1700	30	8	2,70	357	0,9	5

NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Épaisseur paroi (en mm)	Rayon courbure (en mm)	Vide (m.H2O)	Pression de service (bar à 20°C)
080	112-PVC-1680L3	3	6,5	280	0,9	5,5
100	112-PVC-1700L3	3	8	357	0,9	5



PINCE DE SÉCURITÉ

1 CLIC POUR OUVRIR - 1 CLIC POUR FERMER
Une seule main occupée.

Une poignée de maintien droite ou gauche pour vous aider à positionner votre tuyau nettoyable haute pression ou vapeur



INCONTOURNABLE
(Voir référence PAGE 34)



Aspiration et refoulement de produits liquides, solides et pulvérulents

Nettoyage des canalisations, assainissement, tonne à lisier.

CARACTÉRISTIQUES :

Très flexible
Très léger
Lisse intérieur et ondulé extérieur
Utilisation à la température ambiante de -25°C à +55°C

STRUCTURE :

Tube : PVC souple
Armature : spirale PVC rigide
Coloris : gris avec spirale verte

NOS LONGUEURS STANDARD NON-ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Epaisseur paroi (en mm)	Poids (kg/m)	Rayon courbure (en mm)	Vide (m.H ₂ O)	Pression de service (bar à 20°C)
050	102PVC-1250	50	5,5	1,05	200	0,9	5
070	102PVC-1270	50	6	1,65	280	0,9	4
080	102PVC-1280	30/50	6,3	1,85	320	0,9	3,5
090	102PVC-1290	30	6,7	2,25	360	0,9	3,5
102	102PVC-1302	30	7,3	2,7	400	0,9	3
125	102PVC-1325	20	8,25	3,9	500	0,9	2,5
150	102PVC-1350	20	9	5	600	0,9	2
200	102PVC-2000	20	13	9,5	800	0,9	1,5


NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Désignation	
050	112PVC-1250L3	3	DN 50 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 50/50	
050	112PVC-1250L10	10	DN 50 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 50/50	
070	112PVC-1270L3	3	DN 70 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 65/70	LIVRÉ EN 24H
070	112PVC-1270L5	5	DN 70 Lg 5m équipé 1/2 sym alu 65/70	LIVRÉ EN 24H
070	112PVC-1270L10	10	DN 70 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 65/70	
080	112PVC-1280L3	3	DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 80/80	LIVRÉ EN 24H
080	112PVC-1280L4	4	DN 80 Lg 4m équipé 1/2 sym alu 80/80	LIVRÉ EN 24H
080	112PVC-1280L5	5	DN 80 Lg 5m équipé 1/2 sym alu 80/80	
080	112PVC-1280L10	10	DN 80 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 80/80	LIVRÉ EN 24H
102	112PVC-1302L3	3	DN 102 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 100/102	LIVRÉ EN 24H
102	112PVC-1302L10	10	DN 102 Lg 10m équipé 1/2 sym alu 100/102	LIVRÉ EN 24H
102	112PVC-1302L20	20	DN 102 Lg 20m équipé 1/2 sym alu 100/102	
150	112PVC-1350L3	3	DN 150 Lg 3m équipé 1/2 sym alu 150/150	
150	112PVC-1350L20	20	DN 150 Lg 20m équipé 1/2 sym alu 150/150	



Possibilité de montage raccords inox

Fabrication toutes longueurs équipées sur demande

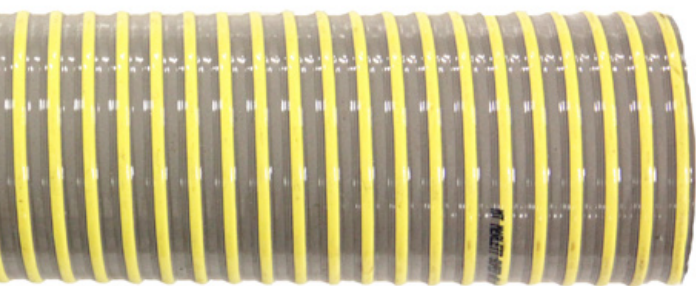

Pour tous usages dans des conditions difficiles ou une forte résistance à l'abrasion du tube ou du revêtement est essentielle.

Idéale pour : céréales, ciments en poudre, granules, graviers, etc.

CARACTÉRISTIQUES :

Flexible, robuste et de longue durée grâce à la couche en Polyuréthane cinq fois plus résistante à l'abrasion que le PVC

Très bonne résistance aux intempéries et à la plupart des produits chimiques et aux frottements

Lisse intérieur et ondulé extérieur

Utilisation à la température ambiante de -25°C à +55°C

STRUCTURE :

Tube : PVC super élastique avec couche intérieure en Polyuréthane

Armature : spirale PVC rigide recouverte d'une bandelette en Polyuréthane

Coloris : gris avec spirale extérieure jaune

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Epaisseur paroi	Epaisseur revêtement PU (en mm)	Poids (kg/m)	Rayon courbure (en mm)	Vide (m.H ₂ O)	Pression de service (bar à 20°C)
75	102PVC-1075PU	20	6,7	0,9	1,9	300	0,9	4
100	102PVC-1100PU	30	8,7	1,2	3,1	400	0,9	3
127	102PVC-1325PU	20	9,5	1,4	4,45	510	0,9	2,5
152	102PVC-1352PU	20	11	1,4	6	610	0,9	2

Raccords :



SPECIAL DN152 :

Montage possible raccord agricole : type Bauer ou type Perrot

RACCORD TYPE PERROT



Référence	Type	DN	DN	Désignation
105ZINC7875	M/F	75	75	Mâle / Femelle DN 75/75
105ZINC7810	M/F	108	102	Mâle / Femelle DN 108/102
105ZINC7800	M/F	159	150	Mâle / Femelle DN 159/150



SPECIAL DN152 :

Montage possible raccord demi symétrique


RACCORD TYPE BAUER



Référence	Type	DN	Désignation
105ZINC7900	M / F	108	Mâle DN 108/102
105ZINC7959	M	159	Mâle DN 159



AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER

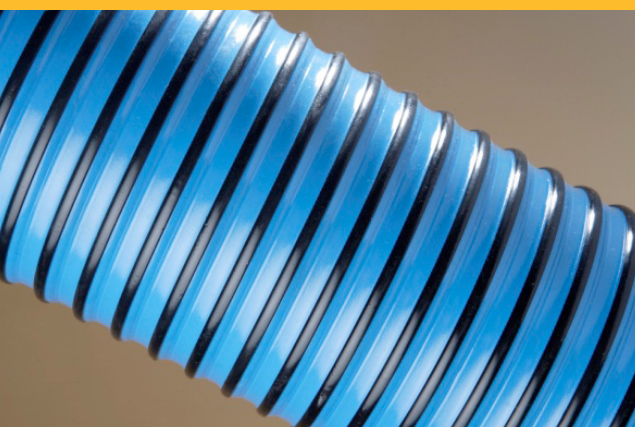

Référence : 002PVC-450

CARACTÉRISTIQUES :

Température utilisation : -25°C à +60°C

Dépression : 0,9 bars

Longueur bobine :

De diamètre 40 à 80 mm : 50 mètres

De diamètre 90 à 125 mm : 30 mètres

De diamètre 150 mm : 20 mètres

De diamètre 200 mm : 10 mètres

STRUCTURE :

Tube pvc bleu lisse renforcé d'une spire pvc rigide antichoc

TUYAU PVC VIDANGE INDUSTRIELLE

Drainage de fosse d'aisance, arrosage industriel, pompage par aspiration et impulsion de purins, produits chimiques d'une agressivité modérée, transport de graines...

Diamètre int (en mm)	Epaisseur Paroi (en mm)	Pression de service (en bar)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)
40	4,5	6	160	0,73
45	5	6	180	0,9
50	5,2	5	200	1,05
60	5,5	4,5	240	1,25
63	6	4,5	250	1,39
70	6	4,5	280	1,6
75	6,5	4	300	1,7
80	6,5	3,5	320	1,85
90	6,7	3,5	360	2,25
102	7,3	3	410	2,7
105	7,4	3	420	2,9
110	7,5	3	440	3,1
120	8	2,5	480	3,8
125	8,3	2,5	500	3,9
150	9	2	600	5
200	13	2	800	10



TUYAU TRANSFERT PU

TUYAU POLYURETHANE POUR ASSAINISSEMENT

Pompage par aspiration et impulsion produits abrasifs, boue, sable, ciment, graviers et tous produits à fort degré d'abrasion.

Référence : 002PU-460

CARACTÉRISTIQUES :

Tube pvc gris lisse renforcé d'une spire pvc rigide antichoc + revêtement polyuréthane anti abrasif.

STRUCTURE :

Température utilisation : - 25°C à +60°C

Dépression : 0,9 bars

Longueur bobine :

De diamètre 50 à 80 mm : 50 mètres

De diamètre 90 à 127 mm : 30 mètres

De diamètre 152 mm : 20 mètres

De diamètre 203 mm : 10 mètres

Diamètre int (en mm)	Epaisseur Paroi (en mm)	Pression de service (en bar)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)
50	5,5	8	500	1,2
60	6	7	600	1,6
63	6,5	7,6	630	1,75
70	7	6	700	1,9
76	7	6	760	2
80	7	6	800	2,2
90	7,5	5	900	2
102	8	5	1000	3,1
110	8,3	5	1100	3,3
127	8,3	3	1300	3,6
152	10,5	3	1600	6,4
203	11,5	2	2000	10,2



Tuyau utilisé pour le pompage BTP, l'aspiration et le refoulement basses pressions.

Particulièrement adapté pour les travaux publics, l'agriculture, les tonnes à lisier, le pompage, la vidange, le rabatage de nappe, ...



SANS PHTALATES

Référence : 002PVC-305

CARACTÉRISTIQUES :

Températures d'utilisation : -10°C à +60°C

Dépression : 0,9 Bars

Tuyau recommandé pour le vide
(Dépression jusqu'à 0,9 selon DN).

STRUCTURE :

Tuyau en PVC transparent plastifié renforcé d'une spirale en acier.

Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire.

Diamètre int (en mm)	Diamètre ext (en mm)	Pression de service (en bar)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Conditionnement (en m)
12	18	5	40	0,185	60
14	20	5	50	0,21	60
16	23	5	60	0,25	60
18	25	4	65	0,29	60
20	27	4	70	0,34	60
22	29	4	75	0,38	60
25	33	4	75	0,45	60
30	38	4	80	0,54	60
32	41	4	90	0,61	60
35	44	3	100	0,71	60
38	47	3	110	0,79	30
40	50	3	110	0,86	30
45	56	3	120	1	30
50	61	3	130	1,2	30
60	75	3	180	2	30
70	86	3	360	2,3	30
76	92	2	380	2,65	30
80	97	2	410	2,9	30
90	107	2	430	3,4	30
102	119	2	500	4	30
105	123	2	520	4,2	30
110	129	2	560	4,75	30

COUPLEUR



Référence	Désignation
105ALU-4000CC150	Cannelé type C ALU DN150
105INOX4000CCCI50	Cannelé C 2" inox
105INOX4000CCIC30	Cannelé C 1"1/4 inox
105INOX4000CCIC38	Cannelé C 1"1/2 inox
105INOX4000CFID50	Femelle D 2" inox
105INOX4000CMIB50	Mâle B 2" inox

Raccords :



Utilisé pour l'aspiration et le refoulement de liquides alimentaires jusqu'à 50% vol.alcool.



SANS PHTALATES

CARACTÉRISTIQUES :

Températures d'utilisation : -10°C à +60°C

Données techniques : Ø 20 à 120 mm
(coefficient Sécurité à 20°C = 3 x pression de service)

STRUCTURE :

Tuyau transparent avec spirale blanche, en PVC plastifié, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc.

Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température.

Référence : 002PVC-303

Diamètre int (en mm)	Diamètre ext (en mm)	Pression de service (en bars)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (kg/m)
20	25,8	8	100	0,25
25	30,8	8	135	0,31
30	36	8	140	0,37
32	38,2	8	150	0,4
35	41,4	8	165	0,49
38	44,8	8	180	0,53
40	47,2	8	190	0,56
45	52,6	7	210	0,68
50	58,2	7	220	0,81
55	63,4	7	250	0,895
60	68,4	7	280	0,975
63	71,6	6	300	1,05
70	79,2	6	325	1,2
75	85,6	6	345	1,39
80	90,4	5	360	1,58
90	101	5	425	1,85
100	114	5	480	2,2
110	122,3	5	525	2,53
120	132,4	4	670	2,8

ANTISTATIQUE

Référence : 002PVC-304

Diamètre int (en mm)	Diamètre ext (en mm)	Pression de service (en bars)	Rayon de courbure (en mm)	Poids (kg/m)
38	44,8	2	180	0,59
40	47,2	2	190	0,62
45	52,6	2	210	0,745
50,8	59	2	220	0,875
60	68,4	2	280	1,045



LONGUEUR DE ROULEAU : 25M OU 30M

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales, lait)

Colliers :



**COLLIER À TOURILLON
ZINC SIMPLE SERRAGE**
(Voir référence PAGE 32)



Tuyau avec double spirale en POLYETHYLENE, non renforcé pour l'aspiration de liquide dans le domaine des sanitaires mobiles.

Tuyau fourni avec embouts étanches noir à chaque extrémité ayant une grande durée de vie.

En longueurs de 12,20m, 15,20m et 18,30m

CARACTÉRISTIQUES :

Grande flexibilité et très forte résistance à l'abrasion.

Bonne résistance également à l'écrasement

TEMPÉRATURE :


-40°C / +70°C

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	LONGUEURS (mètres)	Epaisseur paroi (en mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (en mm)	Vide (m.H2O)
38	002PVC-1938	12,20 / 15,20 / 18,30	6	480	90	8,5
51	002PVC-1951	12,20 / 15,20 / 18,30	7	660	120	8,5
76	002PVC-1976	12,20 / 15,20 / 18,30	8	970	190	8,5
102	002PVC-1902	12,20 / 15,20 / 18,30	10	1910	250	8,5



Équipée d'embouts étanches PVC noir à chaque extrémités en longueur : 12,20 / 15,20 et 18,30 MTS

Autres longueurs, nous consulter !

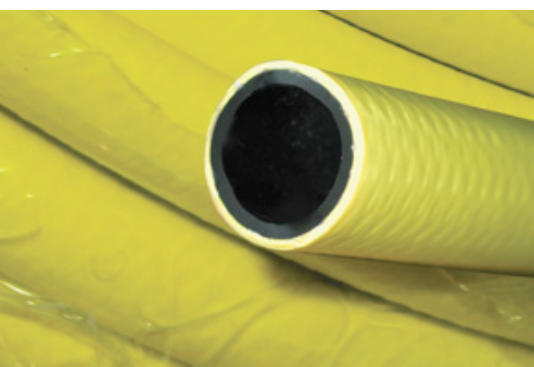

TUYAU ARROSAGE

Référence : 002-PVC-050

Diamètre int (en mm)	Diamètre ext (en mm)	Pression de service (en bar)	Poids (kg/m)
15	20,5	12	0,192
19	25,5	12	0,27
25	32,5	8	0,42

Raccords :

RACCORD EXPRESS
LAITON CANNELE
AVEC JOINT



005LAIT777

COLLIER À GRIFFES



105ZINC5720

TRANSFORMATION
EXPRESS EN LAITON
ET SYMÉTRIQUES



105LAIT5794



TUYAU INCENDIE

(NORME NF S61112, BS 6391 TYPE3 , DIN 14811, S 21024, NEN 2242, SFV 2, ...)

CONFORME NORME PR-EN 1924 CAT4

CARACTÉRISTIQUES :

Excellente résistance abrasion, aux hydrocarbures et produits chimiques

Excellente résistance à l'ozone, aux UV et à la chaleur (jusqu'à + 150°C)

Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à +80°C)

STRUCTURE :

Gaine: tissage polyamide - polyester

Revêtement interne : élastomère nitrile pvc

Revêtement externe : élastomère nitrile-pvc, avec rainure extérieure anti-abrasion

Couleur: rouge ou noir

NOS LONGUEURS STANDARD ÉQUIPÉES :

Diam. int (en mm)	Référence Produit	Long. (en m)	Poids (kg/m)	Désignation	
045	112SYNT2845L05	5	0,5	DN 45 Lg 5m équipé 1/2 sym ALU 40/45 Collier 3 parties	LIVRÉ EN 24H
045	112SYNT2845L10	10	0,42	DN 45 Lg 10m équipé 1/2 sym ALU 40/45 Collier 3 parties	
070	112SYNT2870L05	5	0,6	DN 70 Lg 5m équipé 1/2 sym ALU 65/70 Collier 3 parties	LIVRÉ EN 24H
070	112SYNT2870L10	10	0,45	DN 70 Lg 10m équipé 1/2 sym ALU 65/70 Collier 3 parties	

NOS LONGUEURS STANDARD NON ÉQUIPÉES :

Diam. int (en mm)	Référence Produit	Long. (en m)	Poids (kg/m)	PS (Bar)	Désignation	
045	102SYNT2845	20/40	0,35	10	Couronne	LIVRÉ EN 24H
052	102SYNT2852	20/40	0,42	10	Couronne	LIVRÉ EN 24H
070	102SYNT2870	20/40	0,6	10	Couronne	LIVRÉ EN 24H
090	102SYNT2890	20/40	0,9	10	Couronne	
110	102SYNT2910	20/40	1,1	10	Couronne	
152	102SYNT2952	20/40	1,7	10	Couronne	



Fabrication possible en une seule longueur de 100m selon diamètre

Montage possible par jupes, ligaturages, tourillons, colliers 3 parties.



COLLIER ALUMINIUM 3 PARTIES

Référence	DN	Désignation
140ALU-8250	045	DN 45 (3 parties vissées)
140ALU-8251	050	DN 50 (3 parties vissées)
140ALU-8270	070	DN 70 (3 parties vissées)
140ALU-8272	090	DN 90 (3 parties vissées)
140ALU-8271	110	DN 110 (3 parties vissées)



RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE Aluminium

Référence	DN	DN	Désignation
105ALU-4040	040	045	Alu DN 40/45
105ALU-4050	050	055	Alu DN 50/55
105ALU-4065	065	070	Alu DN 65/70
105ALU-4080	080	090	Alu DN 80/90
105ALU-4100	100	110	Alu DN 100/110
105ALU-4150	150	150	Alu DN 150/150



Référence : 002PVC-210

CARACTÉRISTIQUES :

TEMPÉRATURES D'UTILISATION : -10°C à +60°C

STRUCTURE :

Tuyau bleu enrollable à plat en PVC plastifié renforcé d'une tresse Polyester.

LONGUEUR DE ROULEAU :
25M - 50M - 100M



CARACTÉRISTIQUES :

Tuyau plat et léger
Encombrement minimum (facilité de stockage, transport et emploi)
Utilisation à la température ambiante de -5°C à +60°C

STRUCTURE :

Tube : intérieur et extérieur en PVC
Armature : tissage en fibres Polyester
Coloris : bleu

LONGUEUR DE ROULEAU : 50M - 100M

Très léger et maniable. Résistance aux produits chimiques.

Utilisé pour l'irrigation : refoulement d'eau.
Recommandé en circuit ouvert.

PROPRIÉTÉ ATOXIQUE


Diamètre int (en mm)	Epaisseur de paroi (en mm)	Pression de service (en bar)	Poids (kg/m)
25	1,4	6	0,185
30	1,4	6	0,2
35	1,5	6	0,23
40	1,6	6	0,28
45	1,6	6	0,32
50	1,6	6	0,375
55	1,8	6	0,4
63	1,8	5	0,43
70	1,8	4	0,45
75	1,8	4	0,55
80	1,8	4	0,56
90	2,1	4	0,66
100	2,1	3,5	0,76
110	2,2	3,5	1
125	2,2	3,5	1,18
150	2,2	3	1,35

TUYAU JAMAICA M

Refoulement sous pression d'eaux et de liquides en général. Agriculture, irrigations, chantiers navals, btp, mines, pompes submersibles.

Ravitaillement des citernes à eaux, des camions d'hydrocurages et des matériels de propreté

Diam. int (en mm)	Référence Produit	Diam. ext (en mm)	Pression de service (en bar) 23° 40° 60°			Poids (kg/m)
25	102PVC-1525	2	10	7	4	0,190
30	102PVC-1530	2	10	7	4	0,220
35	102PVC-1535	2	10	7	4	0,290
40	102PVC-1540	2	10	7	4	0,320
45	102PVC-1545	2	10	7	4	0,360
50	102PVC-1550	2	10	7	4	0,410
63	102PVC-1563	2,5	8	5	3	0,570
70	102PVC-1570	2,5	8	5	3	0,650
75	102PVC-1575	2,5	8	5	3	0,700
80	102PVC-1580	2,5	8	5	3	0,750
90	102PVC-1590	2,5	8	5	3	0,860
102	102PVC-1602	3	8	5	3	1
110	102PVC-1610	3	8	5	3	1,150
125	102PVC-1625	3	6	4	2	1,350
150	102PVC-1650	3	4	3	1	1,600

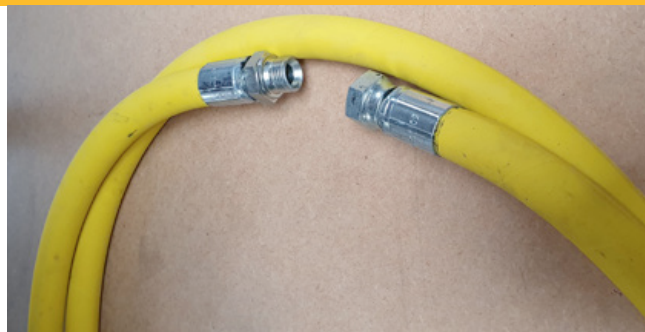

RALLONGE SÉCURITÉ / NOS LONGUEURS EN 3M ET 5M (EXISTE EN TRESSE ACIER) :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Long. (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation
1/4"	137EPDM3063	5	75	0,45	1/4" raccord BSP M&F sertis (PS 300b, PE 625b)
1/2"	137EPDM3123L3	3	75	0,45	1/2" raccord BSP M & F sertis (PS 300b, PE 625b)
1/2"	137EPDM3123L5	5	75	0,45	1/2" raccord BSP M & F sertis (PS 300b, PE 625b)
3/4"	137EPDM3193	5	100	0,65	3/4" raccord BSP M & F sertis (PS 250b, PE 625b)
1"	137EPDM3253	5	150	0,85	1" raccord BSP M & F sertis (PS 200b, PE 500b)

NOS LONGUEURS EN 40M, 80M, 100M ET 120M :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Long. (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation
3/4"	137EPDM3193	40	100	0,65	Tuyau HP 3/4" raccord BSP M & F sertis (PS 200b, PE 500b)
1"	137EPDM3253	80	150	0,85	Tuyau HP 1" raccord BSP M & F sertis (PS 200b, PE 500b)
1"	137EPDM3253	120	150	0,85	Tuyau HP 1" raccord BSP M & F sertis (PS 200b, PE 500b)
1"1/4	137EPDM3322	100	200	1,20	Tuyau HP 1"1/4 Dn 32 équipé M/F BSP (PS 200b, PE 500b)
1"1/4	137EPDM3322	120	200	1,20	Tuyau HP 1"1/4 Dn 32 équipé M/F BSP (PS 200b, PE 500b)



FLEXIBLE THERMOPLASTIQUE HP

Utilisation : Nettoyage des canalisations

Le meilleur rayon de courbure des tuyaux HP

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	PS (bar)	Désignation	
3/16"	137THER3044	10	210	Noir R7 textile 3/16" serti 1/4"F BSP Tête sertie ou à visser	LIVRÉ EN 24H
1/4"	137THER3064	30	210	Noir R7 tresse textile 1/4" serti M/F BSP	
1/4"	137THER3064	50	210	Noir R7 tresse textile 1/4" serti M/F BSP	
1/4"	137THER3064	80	210	Noir R7 tresse textile 1/4" serti M/F BSP	
1/4"	137THER3064	80	210	Noir R7 tresse textile 1/4" serti M/F BSP	

BUSE DE CURAGE



AUTRES MODELES : **CONSULTEZ NOUS**



Utilisation : Nettoyage des canalisations

Résistant à l'abrasion et aux hydrocarbures

Revêtement extérieur et intérieur synthétique

1 ou 2 tresses acier traité



AUTRES LONGUEURS : Nous consulter



N.B :

PS = PRESSION DE SERVICE

PE = PRESSION D'ÉCLATEMENT

1 TRESSE

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation	
1/4"	137EPDM3061C	20	50	0,18	1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis (PS 360b, PE 900b)	
1/4"	137EPDM3061C	30	50	0,18	1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis (PS 360b, PE 900b)	LIVRÉ EN 24H
1/4"	137EPDM3061C	50	50	0,18	1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis (PS 360b, PE 900b)	LIVRÉ EN 24H
1/4"	137EPDM3061C	60	50	0,18	1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis (PS 360b, PE 900b)	LIVRÉ EN 24H
1/4"	137EPDM3061C	100	50	0,18	1/4" 1 T. acier rac BSP M&F sertis (PS 360b, PE 900b)	
3/8"	137EPDM3101C	50	60	0,330	3/8" 1 T. acier rac. BSP 3/8 M&F (PS 250b, PE 625b)	

2 TRESSES

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation	
1/4"	137EPDM3062C	30	50	0,285	1/4" 2 T. acier rac BSP M&F sertis (PS 640b, PE 1600b)	LIVRÉ EN 24H
1/4"	137EPDM3062C	50	50	0,285	1/4" 2 T. acier rac BSP M&F sertis (PS 640b, PE 1600b)	LIVRÉ EN 24H
1/4"	137EPDM3062C	60	50	0,285	1/4" 2 T. acier rac BSP M&F sertis (PS 640b, PE 1600b)	LIVRÉ EN 24H
3/8"	137EPDM3102C	40	65	0,420	3/8" 2 T. acier rac. BSP 3/8 M & F (PS 528b, PE 1320b)	
3/8"	137EPDM3102C	50	65	0,420	3/8" 2 T. acier rac. BSP 3/8 M & F (PS 528b, PE 1320b)	
3/8"	137EPDM3102C	80	65	0,420	3/8" 2 T. acier rac. BSP 3/8 M & F (PS 528b, PE 1320b)	
3/8"	137EPDM3102C	100	65	0,420	3/8" 2 T. acier rac. BSP 3/8 M & F (PS 528b, PE 1320b)	

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation
3/8"	137EPDM3102CB	50	65	0,420	BLEU 3/8 "2 T.acier bsp M&F sertis(PS 400b, PE1200b)



RÉSISTE À L'EAU CHAUDE, SA COULEUR BLEU LUI PERMET DE NE PAS LAISSER DE TRACE AU SOL



QUEUE DE TIGRE

Référence : 102-PVC-0976



VEBER ASSAINISSEMENT

Tél : 01.34.18.36.45 / Fax : 01.39.47.38.52 - 200 Chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP
www.veberassainissement.com - E-mail : veberassainissement@veber-caoutchouc.com



Utilisation : Nettoyage des canalisations

Résistant à l'abrasion et aux hydrocarbures

Revêtement extérieur et intérieur synthétique

1 ou 2 tresses acier traité



AUTRES LONGUEUR : Nous consulter



N.B :

PS = PRESSION DE SERVICE

PE = PRESSION D'ÉCLATEMENT

1 TRESSE

Diam. int (en mm)	Référence Produit	Long. (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation	
1/2"	137EPDM3121C	50	70	0,34	1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 256b, PE 640b)	LIVRÉ EN 24H
1/2"	137EPDM3121C	60	70	0,34	1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 256b, PE 640b)	LIVRÉ EN 24H
1/2"	137EPDM3121C	80	70	0,34	1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 256b, PE 640b)	LIVRÉ EN 24H
1/2"	137EPDM3121C	100	70	0,34	1/2 "1 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 256b, PE 640b)	

2 TRESSES

Diam. int (en mm)	Référence Produit	Long. (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation	
1/2"	137EPDM3122C	50	90	0,52	1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 440b, PE 1100b)	
1/2"	137EPDM3122C	60	90	0,52	1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 440b, PE 1100b)	LIVRÉ EN 24H
1/2"	137EPDM3122C	80	90	0,52	1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 440b, PE 1100b)	LIVRÉ EN 24H
1/2"	137EPDM3122C	100	90	0,52	1/2 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 440b, PE 1100b)	
1/2"	137EPDM3122CB	60	90	0,52	BLEU 1/2 "2 T.acier bsp M&F sertis(PS 400b, PE 1200b)	
3/4"	137EPDM3192C	80	120	0,78	3/4 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 344b, PE 860b)	
3/4"	137EPDM3192C	100	120	0,78	3/4 "2 T.acier rac. bsp M&F sertis (PS 344b, PE 860b)	
1"	137EPDM3252C	50	160	1,17	1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 336b, PE 840b)	
1"	137EPDM3252C	60	160	1,17	1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 336b, PE 840b)	
1"	137EPDM3252C	80	160	1,17	1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 336b, PE 840b)	
1"	137EPDM3252C	100	160	1,17	1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 336b, PE 840b)	LIVRÉ EN 24H
1"	137EPDM3252C	120	160	1,17	1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 336b, PE 840b)	LIVRÉ EN 24H
1"	137EPDM3252C	160	160	1,17	1" 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 336b, PE 840b)	
1"1/4	137EPDM3253C	120	250	1,5	1"1/4 2 T. acier rac. bsp M&F sertis (PS 256b, PE 640b)	



RÉSISTE À L'EAU CHAUDE, SA COULEUR BLEU LUI PERMET DE NE PAS LAISSER DE TRACE AU SOL

ARRACHE CABLE





Aspiration et refoulement de liquides en irrigation, assainissement et applications industrielles diverses.



T202

ALFAGOMMA ITALY 202 10 bar (15

CARACTÉRISTIQUES :


Aspiration et refoulement 10 bar
Bonne résistance aux produits chimiques agricoles
C.d.s.; <=127mm 3:1 >152mm 2,5:1
Températures: -30°C +80°C

STRUCTURE :

Tube : epdm noir.
Armature : nappes textiles haute ténacité avec spirales acier noyées.
Revêtement : epdm noir résistant à l'abrasion et à l'ozone.

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Epaisseur paroi (en mm)	Poids (kg/m)	Rayon courbure (en mm)	Vide (m.H2O)	Pression de service (bar à 20°C)
070	101EPDM2570	30	6	2,1	280	0,9	10
080	101EPDM2480	30	6	2,5	320	0,9	10
090	101EPDM2590	30	6	2,8	360	0,9	10
100	101EPDM2500	30	6	3,2	408	0,9	10
127	101EPDM2425	20	7	4,95	635	0,8	10
152	101EPDM2450	6/20	7	6,2	760	0,8	10

AUTRES LONGUEURS ÉQUIPÉES : Nous consulter

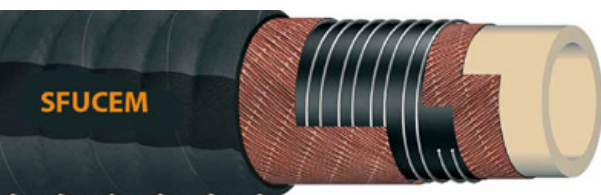

TUYAU SFUCEM

TUYAU FLÈCHE

Tuyau fabriqué sur manchette, anti abrasif pour aspiration et refoulement à 6 bar de sable et poudre de marbre, granit et de produits abrasifs en général.

Utilisé pour l'aspiration et le dépoussiérage lourd.

Grande flexibilité grâce à son revêtement semi-ondulé.



CARACTÉRISTIQUES :

Intérieur en caoutchouc beige
Renfort textile haute ténacité avec spirale acier et fil de masse en cuivre

Extérieur en caoutchouc noir, semi-ondulé, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries

TEMPÉRATURE : -30°C / +70°C

Diam. int (en mm)	Diam. ext (en mm)	Référence Produit	Epaisseur paroi (en mm)	Poids (kg/m)	Rayon courbure (en mm)	Pression (bar)	Pression éclatement (bar)	Dépression (bar)
51	64	101NR--1051	18	1,30	75	6	18	0,9
80	94	101NR--1080	18	2,20	120	6	18	0,9
102	118	101NR--1102	18	3,20	150	6	18	0,9
127	145	101NR--1127	18	4,40	190	6	18	0,8
152	172	101NR--1152	18	5,30	230	6	18	0,8
203	227	101NR--1203	12	6,90	450	4	12	0,7



Aspiration et refoulement d'hydrocarbures et fluides hydrauliques (50% d'aromatiques maxi).

Convient aussi pour le circuit hydraulique retour d'huile.



T605

ALFAGOMMA ITALY 605 10 bar

CARACTÉRISTIQUES :

Aspiration et refoulement d'hydrocarbures 10 bar
C.d.s.: <=127mm 3:1 133-254mm
2.5:1 305 mm 1.5:1
Températures: -30°C +80°C

STRUCTURE :

Tube: nbr noir conducteur.
Armature: nappes textiles
Haute ténacité avec spirales acier noyées.
Revêtement: cr noir – résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures.

NOS LONGUEURS NON-ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Epaisseur paroi (en mm)	Poids (kg/m)	Rayon courbure (en mm)	Vide (m.H2O)	Pression de service (bar à 20°C)
050	101NBR-2550	30/60	5	1,33	204	1	10
080	101NBR-2580	30	7	2,66	320	0,9	10
100	101NBR-2600	30	7	3,4	400	0,9	10
152	101NBR-2595	30	9	7,15	608	0,8	10

NOS LONGUEURS ÉQUIPÉES :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Désignation
050	101NBR-2361i	10	DN 50 Lg 10m équipé sym Inox 50/50 Colliers Inox
070	101NBR-2361i	5	DN 70 Lg 5m équipé sym Inox 65/70 Colliers Inox
080	101NBR-2361i	10	DN 80 Lg 10m équipé sym Inox 80/80 Colliers Inox
100	101NBR-2361i	10	DN 100 Lg 10m équipé sym Inox 100/100 Colliers Inox
152	101NBR-2361i	10	DN 152 Lg 10m équipé sym Inox 152/152 Colliers Inox



AUTRES LONGUEURS ÉQUIPÉES : Nous consulter

Raccords :

MONTAGE POSSIBLE EN FONCTION DES DN :



RACCORD 1/2 SYMÉTRIQUE

Raccords ALU / Jupe ALU
Raccords ALU / Jupe ACIER
Raccords INOX / Jupe ALU
Raccords INOX / Jupe ACIER
Raccords INOX / Jupe INOX



VEBER ASSAINISSEMENT

Tél : 01.34.18.36.45 / Fax : 01.39.47.38.52 - 200 Chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP
www.veberassainissement.com - E-mail : veberassainissement@veber-caoutchouc.com



Aspiration et refoulement d'hydrocarbures

Spécialement conçu pour dépotage d'hydrocarbures par camions citernes.



PRESSIION DE SERVICE :
10 BARS

CARACTÉRISTIQUES :

Aspiration et refoulement d'hydrocarbures
10 bars
Température : -40°C +80°C
Normes Européennes EN 13765:2010 type 3
(BS 5842:1980)

STRUCTURE :

Film thermoplastique avec spirale de renfort acier particulièrement destiné au transfert de produits pétroliers jusqu'à 100% aromatique

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation
050	108GGE-2611	6	180	1,66	DN 50 Lg 6m équipé 1/2 sym Alu 50/50 - Certificat TMD*
050	108GGE-2611	10	180	1,66	DN 50 Lg 10m équipé 1/2 sym Alu 50/50 - Certificat TMD*
050	108GGE-2611	15	180	1,66	DN 50 Lg 15m équipé 1/2 sym Alu 50/50 - Certificat TMD*
065	108GGE-2611	3	220	2,10	DN 65 Lg 3m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*
065	108GGE-2611	5	220	2,10	DN 65 Lg 5m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*
065	108GGE-2611	6	220	2,10	DN 65 Lg 6m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*
065	108GGE-2611	9	220	2,10	DN 65 Lg 9m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*
065	108GGE-2611	10	220	2,10	DN 65 Lg 10m équipé 1/2 sym Alu 65/65 - Certificat TMD*
080	108GGE-2611	3	280	2,53	DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*
080	108GGE-2611	4	280	2,53	DN 80 Lg 4m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*
080	108GGE-2611	5	280	2,53	DN 80 Lg 5m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*
080	108GGE-2611	6	280	2,53	DN 80 Lg 6m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*
080	108GGE-2611	10	280	2,53	DN 80 Lg 10m équipé 1/2 sym Alu 80/80 - Certificat TMD*
100	108GGE-2611	3	400	4,10	DN 100 Lg 3m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*
100	108GGE-2611	4	400	4,10	DN 100 Lg 4m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*
100	108GGE-2611	5	400	4,10	DN 100 Lg 5m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*
100	108GGE-2611	25	400	4,10	DN 100 Lg 25m équipé 1/2 sym Alu 100/100 - Certificat TMD*

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation
040	108GGE-2613	3,5	140	1,23	DN 40 Lg 3,5m équipé 1/2 sym INOX 50/50 - Certificat TMD*
080	108GGE-2613	3	280	2,53	DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*
100	108GGE-2613	3	400	4,10	DN 100 Lg 3m équipé 1/2 sym INOX 100/100 - Certificat TMD*



*CERTIFICAT ADR ET TMD :

Le certificat TMD est l'évolution de la norme ADR à compter du 01/01/2014



TOUS LES MODELES CI-DESSUS CONSTITUENT NOS STANDARD DE FABRICATION, NOUS POUVONS RÉALISER TOUTES VOS DEMANDES DE DIAMÈTRES, DE LONGUEURS ET DE RACCORDS

CONSULTEZ NOUS



Aspiration et refoulement de produits chimiques.

Spécialement conçu pour dépotage de produits chimiques par camions citernes.



PRESSION DE SERVICE :
10 BARS

CARACTÉRISTIQUES :

Aspiration et refoulement d'acides et de produits chimiques
10 bars
Température : -40°C +80°C
Normes Européennes EN 13765:2010 type 3
(BS 5842:1980)

STRUCTURE :

Tube intérieur polypropylène avec spirale de renfort acier revêtu polypropylène
Armature en films et toiles polypropylène superposés résistants aux produits chimiques
Revêtement extérieur tissu enduit pvc vert + spirale inox

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation
050	108GGE-2623	2	125	2,0	DN 50 Lg 2m équipé 1/2 sym INOX 50/50 - Certificat TMD*
050	108GGE-2623	4	125	2,0	DN 50 Lg 4m équipé 1/2 sym INOX 50/50 - Certificat TMD*
080	108GGE-2623	2	180	3,7	DN 80 Lg 2m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*
080	108GGE-2623	3	180	3,7	DN 80 Lg 3m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*
080	108GGE-2623	5	180	3,7	DN 80 Lg 5m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*
080	108GGE-2623	6	180	3,7	DN 80 Lg 6m équipé 1/2 sym INOX 80/80 - Certificat TMD*
100	108GGE-2623	5	250	4,5	DN 100 Lg 5m équipé 1/2 sym INOX 100/100 - Certificat TMD*

MONTAGE SPÉCIAL POLYPROPYLENE :

Diamètre int (en mm)	Référence Produit	Longueur (en m)	Rayon courbure (en mm)	Poids (kg/m)	Désignation
050	108GGE-2624	4	125	2,0	DN 50 Lg 4m équipé raccord gaz POLYPRO M/M sertis 50/50 - Certificat TMD*
080	108GGE-2624	6	180	3,7	DN 80 Lg 6m équipé raccord gaz POLYPRO M/M sertis 80/80 - Certificat TMD*
080	108GGE-2624HT	6	180	3,7	HAUTE TEMPÉRATURE - DN 80 Lg 6m équipé raccord gaz POLYPRO M/M sertis 80/80 - Certificat TMD*

EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION INTÉRIEUR PTFE AVEC SPIRALE INOX : Couleur Rouge extérieur - Référence : TEC'CHEM+



*CERTIFICAT ADR ET TMD :

Le certificat TMD est l'évolution de la norme ADR à compter du 01/01/2014



PINCE DE SÉCURITÉ



CLEF LOSCAR



CLEF TRICOISE





Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières, vapeurs d'huiles.

CARACTÉRISTIQUES :

Matière : Paroi PUR base ester
épaisseur : 0,4mm
Spirale acier cuivrée
Couleur : Transparente
Température : -40°C/ +100°C

STRUCTURE :

Gaine très légère et très flexible, bonne résistance à l'abrasion, au vapeur d'huiles et d'essences, la paroi ondulée permet l'effet d'accordéon (compression-extension), spirale acier pour la mise à la masse.

Ne contient pas d'halogène.


Référence : 009PU--227



VARIANTE ANTISTATIQUE
Référence : 009PU--229

LONGUEUR : 10M

VENTE À LA COUPE POSSIBLE

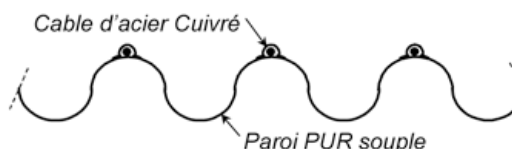


VARIANTE AVEC DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS DE PAROI : 1,4mm, 2mm et 2,5mm

Diamètre int (mm)	Pression (bar)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Colisage (m)
25	0,65	0,3	18	0,13	10
30	0,6	0,3	21	0,17	10
40	0,5	0,25	28	0,23	10
50	0,4	0,2	35	0,3	10
60	0,4	0,16	42	0,34	10
70	0,35	0,14	49	0,4	10
75	0,3	0,1	53	0,43	10
80	0,28	0,1	56	0,46	10
100	0,2	0,09	70	0,51	10
120	0,2	0,08	85	0,6	10
125	0,2	0,06	88	0,65	10
140	0,15	0,06	95	0,71	10
150	0,1	0,06	105	0,78	10
175	0,09	0,05	123	0,9	10
200	0,08	0,05	140	1,05	10
250	0,05	0,04	175	1,25	10
300	0,03	0,03	210	1,55	10
350	0,02	0,02	245	1,8	10
400	0,02	0,02	280	2,1	10
450	0,01	0,01	315	2,35	10
500	0,01	0,01	350	2,62	10

Raccords :

MONTAGE POSSIBLE AVEC
RACCORD SYMÉTRIQUE ET COLLIER TOURILLON

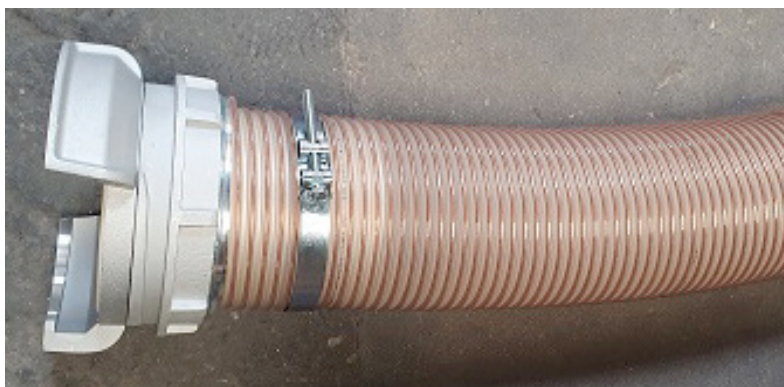



Aspiration et transport de particules abrasives, copeaux, limaille, granulés, déchets, poussières, dans l'industrie du bois, machine-outil, plastique, pharmaceutique, espace verts et voirie (tondeuse, aspire feuilles).

CARACTÉRISTIQUES :

Matière : Paroi PUR alimentaire selon norme 2007/19/CE
Certificat IANESCO n°4572 du 30 mai 2002

Épaisseur : 0,5mm à 1,1mm
Spirale PVC rigide anti-choc

Couleur : Transparente

Température : -30°C / +80°C

STRUCTURE :

Très lisse intérieur, très bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion et à l'hydrolyse.


Référence : 009PU--776

**VARIANTE ANTISTATIQUE**

Référence : 009PU--775

LONGUEUR : 10M ET 20M

VENTE À LA COUPE POSSIBLE

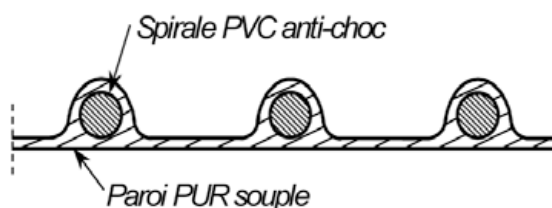

Raccords :

MONTAGE POSSIBLE AVEC
RACCORD SYMÉTRIQUE
ET COLLIER TOURILLON

Diamètre int (mm)	Pression (bar)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Colisage (m)
16	1,6	0,6	16	0,1	20
20	1,5	0,6	20	0,14	20
25	1,5	0,6	25	0,16	20
30	1,5	0,6	30	0,195	20
32	1,5	0,6	32	0,21	20
35	1,5	0,6	35	0,24	20
38	1,5	0,6	38	0,26	20
40	1,5	0,5	40	0,265	20
45	1,5	0,45	45	0,3	20
50	1	0,45	50	0,335	20
60	1	0,3	60	0,405	20
63	1	0,3	63	0,43	20
65	1	0,3	65	0,46	20
70	1	0,25	70	0,52	20
75	1	0,25	75	0,58	20
80	1	0,16	80	0,63	20
90	1	0,16	90	0,73	20
100	1	0,16	100	0,845	20
102	1	0,16	102	0,886	20
110	0,8	0,16	110	0,915	20
120	0,8	0,16	120	1,025	20
125	0,8	0,16	125	1,075	20
140	0,6	0,16	140	1,28	20
150	0,6	0,16	150	1,44	20
160	0,5	0,16	160	1,6	20
180	0,5	0,16	180	1,91	10
200	0,4	0,16	200	2,225	10
250	0,3	0,15	250	3	10



Aluminium

Référence	DN	DN	Désignation
105ALU-4020	020	025	Alu DN 20/25
105ALU-4025	025	030	Alu DN 25/30
105ALU-4030	032	035	Alu DN 32/35
105ALU-4040	040	045	Alu DN 40/45
105ALU-4050	050	055	Alu DN 50/55
105ALU-4065	065	070	Alu DN 65/70
105ALU-4080	080	090	Alu DN 80/90
105ALU-4100	100	110	Alu DN 100/110
105ALU-4125	120	125	Alu DN 120/125
105ALU-4150	150	150	Alu DN 150/150

Inox

Référence	DN	DN	Désignation
105INOX4040I	040	045	Inox 40/45
105INOX4050I	050	055	Inox 50/55
105INOX4065I	065	070	Inox 65/70
105INOX4080I	80	90	Inox 80/90
105INOX4100I	100	110	Inox 100/102

Aluminium douille sécurité

Référence	DN	DN	Désignation
105ALU-4100S	100	110	Alu 100/110 sécurité
105ALU-4105RS	100	105	Alu 100/105 sécurité
105ALU-4103RS	100	103	Alu 100/103 sécurité

Aluminium douille annelée réduite

Référence	DN	DN	Désignation
105ALU-4040R	040	040	Alu DN 40 DAR 40
105ALU-4050R	050	051	Alu DN 50 DAR 51
105ALU-4065R	065	065	Alu DN 65 DAR 65
105ALU-4087R	080	076	Alu DN 80 DAR 76
105ALU-4088SC	080	081	Alu DN 80 DAR 81
105ALU-4089	080	087	Alu DN 80 DAR 87
105ALU-4102R	100	102	Alu DN 100 DAR 102
105ALU-4103R	100	103	Alu DN 100 DAR 103
105ALU-4105R	100	105	Alu DN 100 DAR 105



Polypropylène

Référence	DN	DN	Désignation
105POLY4050P	050	055	Polypro DN 50/55
105POLY4080P	80	90	Polypro DN 80/90



Bronze

Référence	DN	DN	Désignation
105BZE-6050	050	055	1/2 Raccord sym BZE DN 50/55
105BZE-6065	065	070	1/2 Raccord sym BZE DN 65/70
105BZE-6080	080	090	1/2 Raccord sym BZE DN 80/90
105BZE-6080R	080	087	1/2 Raccord sym BZE DN 80/87
105BZE-6088R	080	081	1/2 Raccord sym BZE DN 80/81
105BZE-6100	100	110	1/2 Raccord sym BZE DN 100/110

BOITE SYMÉTRIQUE SANS VERROU



Inox

Référence	Type	DN	Désignation
105INOX4450IF	F	050	INOX DN 50 FIL/F
105INOX4430M	M	050	INOX DN 50 FIL/M
105INOX4480F	F	080	INOX DN 80 FIL/F
105INOX4480IM	M	080	INOX DN 80 A SOUDER
105INOX4480M	M	080	INOX DN 80 FIL/M

Aluminium

Référence	Type	DN	Désignation
105ALU-4430F	F	032	APM DN 32 FIL/F
105ALU-4430M	M	032	APM DN 32 FIL/M
105ALU-4440F	F	040	APM DN 40 FIL/F
105ALU-4440M	M	040	APM DN 40 FIL/M
105ALU-4450F	F	050	APM DN 50 FIL/F
105ALU-4450M	M	050	APM DN 50 FIL/M
105ALU-4465F	F	065	APM DN 65 FIL/F
105ALU-4465M	M	065	APM DN 65 FIL/M
105ALU-4480F	F	080	APM DN 80 FIL/F
105ALU-4480M	M	080	APM DN 80 FIL/M
105ALU-4500F	F	100	APM DN 100 FIL/F
105ALU-4500MP	M	100	APM DN 100 FIL/M
105ALU-4500MT	M	100	APM DN 100 FIL/M

JONCTION SYMÉTRIQUE À VERROU



Inox

Référence	Type	DN	Désignation
105INOX4280IF	F	080	INOX DN 80 FIL/F

Aluminium

Référence	Type	DN	Désignation
105ALU-4220F	F	020	APM DN 20 FIL/F
105ALU-4220M	M	020	APM DN 20 FIL/M
105ALU-4230F	F	030	APM DN 30 FIL/F
105ALU-4230M	M	030	APM DN 30 FIL/M
105ALU-4240F	F	040	APM DN 40 FIL/F
105ALU-4240M	M	040	APM DN 40 FIL/M
105ALU-4250F	F	050	APM DN 50 FIL/F
105ALU-4250M	M	050	APM DN 50 FIL/M
105ALU-4265F	F	065	APM DN 65 FIL/F
105ALU-4265M	M	065	APM DN 65 FIL/M
105ALU-4280F	F	080	APM DN 80 FIL/F
105ALU-4280M	M	080	APM DN 80 FIL/M
105ALU-4300F	F	100	APM DN 100 FIL/F
105ALU-4300M	M	100	APM DN 100 FIL/M
105ALU-4125F	F	125	APM DN 125 FIL/F
105ALU-4125M	M	125	APM DN 125 FIL/M
105ALU-4350F	F	150	APM DN 150 FIL/F
105ALU-4350M	M	150	APM DN 150 FIL/M

Polypropylène

Référence	Type	DN	Désignation
105POLY5970F	F	050	Jonction sym polypro DN 50 FIL/F
105POLY5980F	F	080	Jonction sym polypro DN 80 FIL/F
105POLY5980M	M	080	Jonction sym polypro DN 80 FIL/M

Bronze

Référence	Type	DN	Désignation
105BZE-6300F	F	100	Jonction sym BZE DN 100 FIL/F
105BZE-6300M	M	100	Jonction sym BZE DN 100 FIL/M



BOUCHON SYMÉTRIQUE



Aluminium

Référence	DN	Désignation
105ALU-4850S	050	APM simplifié DN 50
105ALU-4865S	065	Alu simplifié DN 65
105ALU-4880S	080	Alu simplifié DN 80
105ALU-4900S	100	Alu simplifié DN 100

Référence	DN	Désignation
105ALU-4880P	080	Bouchon à poignée - Alu DN 80 joint carré
105ALU-4900C	100	ALU à cadenas DN 100



Référence	DN	Désignation
105ALU-4820	020	APM à verrou DN20
105ALU-4830	030	APM à verrou DN 30
105ALU-4840	040	APM à verrou DN 40
105ALU-4850	050	APM à verrou DN 50
105ALU-4865	065	APM à verrou DN 65
105ALU-4880	080	APM à verrou DN 80
105ALU-4900	100	APM à verrou DN 100
105ALU-4950	150	APM à verrou DN 150

Inox

Référence	DN	Désignation
105INOX4865I	065	INOX DN65
105INOX4880I	080	INOX DN 80

Bronze

Référence	DN	Désignation
105BZE-6750	050	Bouchon sym BZE DN 50
105BZE-6765	065	Bouchon sym BZE DN 65
105BZE-6800X	100	Bouchon BZE Raccord Express DN 100 DAV
105BZE-6800XC	100	Bouchon BZE Raccord Express DN 100 + chaîne
105BZE-6820X	120	Bouchon BZE Raccord Express DN 120 DAV

JOINT RACCORD SYMETRIQUE



Référence	DN	Désignation
105NBR-6920	020	DN 20
105NBR-6930	030	DN 30
105NBR-6940	040	DN 40
105NBR-6950	050	DN 50
105NBR-6950S	050S	DN 50 simplifié
105NBR-6965	065	DN 65
105NBR-6980	080	DN 80
105NBR-6980	080S	DN 80 simplifié
105NBR-7000	100	DN 100
105NBR-7000J	125	DN 125
105NBR-7000T	150	DN 150



AUTRES MATIÈRES :
Nous consulter

Aluminium



Référence	DN	DN	Désignation
105ALU-4642A	040	025	APM 40/25
105ALU-4643	040	032	APM 40/32
105ALU-4653	050	030	APM 50/30
105ALU-4654	050	040	APM 50/40
105ALU-4664	065	040	APM 65/40
105ALU-4665	065	050	APM 65/50
105ALU-4684	080	040	APM 80/40
105ALU-4685	080	050	APM 80/50
105ALU-4686	080	065	APM 80/65
105ALU-4740	100	040	APM 100/40
105ALU-4750	100	050	APM 100/50
105ALU-4765	100	065	APM 100/65
105ALU-4780	100	080	APM 100/80
105ALU-4800	150	100	APM 150/100
105ALU-4805	150	125	APM 150/125
105ALU-4810	125	100	APM 125/100

Inox

Référence	DN	DN	Désignation
105INOX4686I	080	065	INOX 80/65
105INOX4765I	100	065	INOX 100/65
105INOX4780I	100	080	Réduction sym INOX 100/80



Polypropylène

Référence	DN	Désignation
105POLY5981	080	Réduction sym POLYPRO 80/50
105POLY6000	100	Réduction sym POLYPRO 100/80



Bronze

Référence	Type	DN	DN	Désignation
105BZE-6554		050	040	Réduction sym BZE 50/40
105BZE-6650		100	050	Réduction sym BZE 100/50
105BZE-6665		100	065	Réduction sym BZE 100/65
105BZE-6680		100	080	Réduction sym BZE 100/80
105BZE-7499F	F/F	120	100	Réduction express Vidange BZE F120/F100
105BZE-7499FM	F/M	120	100	Réduction express Vidange BZE F120/M100

RACCORD HP



Référence	Désignation
105ACIE8406F	Raccord HP BSP fileté femelle 1/4"
105ACIE8406M	Raccord HP BSP fileté mâle 1/4"
105ACIE8409M	Raccord HP BSP fileté mâle 3/8"
105ACIE8412F	Raccord HP BSP fileté femelle 1/2"
105ACIE8412M	Raccord HP BSP fileté mâle 1/2"
105ACIE8425F	Raccord HP BSP fileté femelle 1"
105ACIE8425M	Raccord HP BSP fileté mâle 1"

RÉDUCTION HP

Référence	Désignation
105ACIE8432	Réduction HP BSP F 1" / M 3/4"
105ACIE8432F	Réduction HP Fixe Fem 1" Gaz / Mâle 3/4" Gaz
105ACIE8433FM	Réduction HP Fixe Fem 1" Gaz / Mâle 1/2" BSP
105ACIE8433MM	Réduction HP Fixe Mâle 1" Gaz / Mâle 1/2" BSP
105ACIE8434	Réduction HP BSP F 3/4" / Mâle 1/2"
105ACIE8434F	Réduction HP Fixe Femelle 3/4" Gaz / Mâle 1/2" BSP
105ACIE8434F1/4	Réduction HP Fixe Femelle 1/2" Gaz / Mâle 1/4" BSP
105ACIE8435	Réduction HP BSP F 1/2" / M 1/4"
105ACIE8436	Réduction HP BSP F 1/2" / M 3/8"



ADAPTEUR HP




Référence	Désignation
105ACIE8428	Adapteur HP BSP Fem/Fem tournant 1/2"
105ACIE8429	Adapteur HP BSP Fem/Fem tournant 3/4"
105ACIE8430MM	Adapteur HP BSP Mâle/Mâle 1/2"
105ACIE8431MM	Adapteur HP BSP Mâle/Mâle 1"

JUPE SERTISSAGE

Référence	Désignation
105ACIE8406J	Jupe sertissage 1/4" à sertir
105ACIE8409J	Jupe sertissage 3/8" à sertir
105ACIE8412J	Jupe sertissage 1/2" à sertir
105ACIE8425J	Jupe sertissage 1" à sertir



RACCORD EXPRESS LAITON (TÊTE DE CHAT)

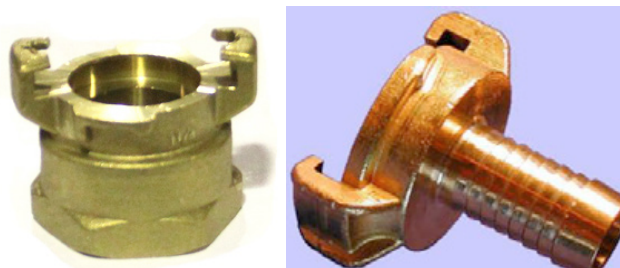

TRANSFORMATION EXPRESS LAITON



Référence	DN	Désignation
105LAIT5710	011	DN 11 sans joint
105LAIT5713	013	DN 13 sans joint
105LAIT5716	016	DN 16 sans joint
105LAIT5718	019	DN 19 sans joint
105LAIT5725	025	DN 25 sans joint
105LAIT5731F	1/4	FF 1/4" sans joint
105LAIT5731M	1/4	FM 1/4" sans joint
105LAIT5732F	1/2	FF 1/2" sans joint
105LAIT5732M	1/2	FM 1/2" sans joint
105LAIT5734F	3/4	FF 3/4" sans joint
105LAIT5734FM	3/4	FM 3/4" sans joint
105LAIT5735F	1"	FF 1" sans joint
105LAIT5735M	1"	FM 1" sans joint
105LAIT5736F	1"1/4	FF 1"1/4 sans joint
105LAIT5736M	1"1/4	FF 1"1/4 sans joint

Référence	DN	DN	Désignation
105LAIT5794A	019	040	/Sym DN 40
105LAIT5794B	019	050	/Sym DN 50
105LAIT5794C	019	065	/Sym DN 65
105LAIT5794D	019	080	/Sym DN 80
105LAIT5794E	019	100	/Sym DN 100



Référence	Désignation
105NBR-5700	Joint Raccord express laiton

COLLIER À GRIFFE



Référence	DN	Désignation
105ZINC5720	019	Collier à griffe pour raccords express tête de chat

RACCORD EXPRESS VIDANGE BRONZE



Référence	Type	DN	Désignation
105BZE-7200F	F	100	Raccord express vidange BZE femelle joint triangulaire DN 100
105BZE-7200M	M	100	Raccord express vidange BZE mâle joint triangulaire DN 100
105BZE-7420F	F	120	Raccord express vidange BZE femelle joint triangulaire DN 120
105BZE-7420M	M	120	Raccord express vidange BZE mâle joint triangulaire DN 120
105BZE-7500	F	100	Ecrou raccord express vidange DN 100
105BZE-7520	F	120	Ecrou raccord express vidange DN 120
105EPDM-7713	F	100	Joint triangulaire raccord express vidange DN 100
105EPDM-7723	F	120	Joint triangulaire raccord express vidange DN 120

TRANSFORMATION EXPRESS VIDANGE BRONZE



Référence	Type	DN	DN	Désignation
105BZE-7468	F/S	100	080	Transformation express Bronze Femelle DN 100 / sym 80
105BZE-7470	F/S	100	100	Transformation express Bronze Femelle DN 100 / sym 100
105BZE-7472	M/S	100	080	Transformation express Bronze Mâle DN 100 / sym 80
105BZE-7480	F/S	120	100	Transformation express Bronze Femelle DN 120 / sym 100

RACCORDS À CAMES



**Adaptateur type E à douille annelée
pour montage avec collier feuillard**

Référence :
ALU : 005-ALU-380
POLYPRO : 005-POLY-380

DN	Pouces	Références Polypropylène	Références Aluminium
15	1/2	X	X
20	3/4	X	X
25	1	X	X
32	1 1/4	X	X
40	1 1/2	X	X
50	2	X	X
65	2 1/2	X	X
80	3	X	X
100	4	X	X
125	5		X
150	6		X



**Coupleur type C à douille annelée
pour montage avec collier feuillard**

Référence :
ALU : 005-ALU-350
POLYPRO : 005-POLY-350

DN	Pouces	Références Polypropylène	Références Aluminium
15	1/2	X	X
20	3/4	X	X
25	1	X	X
32	1 1/4	X	X
40	1 1/2	X	X
50	2	X	X
65	2 1/2	X	X
80	3	X	X
100	4	X	X
125	5		X
150	6		X

COUPLEUR



Référence	Désignation
105ALU-4000CC150	Cannelé type C ALU DN150
105INOX4000CCCI50	Cannelé C 2" inox
105INOX4000CCIC30	Cannelé C 1"1/4 inox
105INOX4000CCIC38	Cannelé C 1"1/2 inox
105INOX4000CFID25	Femelle D 1" inox
105INOX4000CFID50	Femelle D 2" inox
105INOX4000CMIB25	Mâle B 1" inox
105INOX4000CMIB50	Mâle B 2" inox

ADAPTEUR



Référence	Désignation
105ALU-4000AE150	Adaptateur type E cranté ALU DN150



Référence	Désignation
105INOX4000ACIE25	Cannelé E 1" inox
105INOX4000ACIE30	Cannelé E 1"1/4 inox
105INOX4000ACIE38	Cannelé E 1"1/2 inox
105INOX4000ACIE50	Cannelé E 2" inox

RACCORD TYPE PERROT



Référence	Type	DN	DN	Désignation
105ZINC7875M	M	70	63	Mâle DN 70/63
105ZINC7875F	F	70	63	Femelle DN 70/63
105ZINC7820M	M	89	76	Mâle DN 89/76
105ZINC7820F	F	89	76	Femelle DN 89/76
105ZINC7810M	M	108	102	Mâle DN 108/102
105ZINC7810F	F	108	102	Femelle DN 108/102
105ZINC7811M	M	133	127	Mâle DN 133/127
105ZINC7811F	F	133	127	Femelle DN 133/127
105ZINC7800M	M	159	150	Mâle DN 159/150
105ZINC7800F	F	159	150	Femelle DN 159/150

JOINT TYPE PERROT

Référence	DN	Désignation
105EPDM7800J	159	DN 159
105EPDM7800J	159	DN 159

RACCORD TYPE BAUER



Référence	Type	DN	Désignation
105ZINC7900M	M	108	Mâle DN 108/102
105ZINC7900F	F	108	Femelle DN 108/102
105ZINC7933M	M	133	Mâle DN 133/125
105ZINC7933F	F	133	Femelle DN 133/125
105ZINC7959M	M	159	Mâle DN 159/150
105ZINC7959F	F	159	Femelle DN 159/150
105ZINC7999M	M	216	Mâle DN 216/200
105ZINC7999F	F	216	Femelle DN 216/200
105ZINC7999FS	FS	200	Femelle à souder DN200

RÉDUCTION TYPE BAUER

Référence	Type	DN	DN	Désignation
105ZINC7961	F/M	133	108	F 133 / M 108
105ZINC7962	F/M	159	133	F 159 / M 133

JOINT TYPE BAUER

Référence	DN	Désignation
105EPDM7908J	108	DN108
105EPDM7933J	133	DN 133
105EPDM7959J	159	DN 159
105EPDM7999J	216	DN 216

FEUILLARD



Référence	DN	Largeur	Désignation
140INOX8009	3/8	L030	inox 3/8
140INOX8012	1/2	L030	inox 1/2
140INOX8012C	1/2	L030	inox 1/2 C204
140INOX8015	5/8	L030	inox 5/8
140INOX8015C	5/8	L030	inox 5/8 C205
140INOX8019	3/4	L030	inox 3/4
140INOX8019	3/4	L050	inox 3/4

BOUCLES INOX



Référence	DN	Désignation
140INOX8109	3/8	3/8 boîte de 100
140INOX8112	1/2	1/2 boîte de 100
140INOX8112C	1/2	1/2 boîte de 100 C254
140INOX8115	5/8	5/8 boîte de 100
140INOX8115C	5/8	5/8 boîte de 100 C255
140INOX8119	3/4	3/4 boîte de 100
140INOX8119C	3/4	3/4 boîte de 100 C256

OUTIL DE SERRAGE



Référence	Désignation
140ACIE8000	Outil de serrage
140ACIE8002	Adaptateur junior pour colliers préformés
140ACIE8001	Lame de rechange pour adaptateur junior

COLLIERS PRÉFORMÉS



Référence	DN	Désignation
140ZINC8202U	1/2"	J202 Dn 1/2"
140ZINC8203	1/2"	J203 Dn 1/2" Boîte de 100
140ZINC8204	3/4"	J204 Dn 3/4" Boîte de 100
140ZINC8206	1"	J206 Dn 1" Boîte de 100
140ZINC8206U	1"	J206 Dn 1"
140ZINC8211	2"	J230 Dn 50 Boîte de 100
140ZINC8211U	2"	J230 Dn 50
140ZINC8214	4"	J214 Dn 90 Boîte de 25
140ZINC8216	5"	J216 Dn 125 Boîte de 25
140ZINC8216U	5"	J216 Dn 125
140ZINC8217	6"	J218 Dn 150 Boîte de 25



COLLIER À TOURILLON ZINC SIMPLE SERRAGE

Référence	DN	DN
140ZINC8275	032	035
140ZINC8275	036	039
140ZINC8275	040	043
140ZINC8275	044	047
140ZINC8275	048	051
140ZINC8275	052	055
140ZINC8275	056	059
140ZINC8275	060	063
140ZINC8275	064	067
140ZINC8275	068	073
140ZINC8275	074	079
140ZINC8275	080	085
140ZINC8275	086	091
140ZINC8275	092	097
140ZINC8275	098	103
140ZINC8275	104	112
140ZINC8275	113	121
140ZINC8275	122	130
140ZINC8275	131	139
140ZINC8275	140	148
140ZINC8275	149	161
140ZINC8275	162	174



COLLIER À TOURILLON ZINC DOUBLE SERRAGE

Référence	Désignation
140ZINC8274L	Double serrage 149/161
140ZINC8274XL	Double serrage 162/174
140ZINC8274XXL	Double serrage 240/260

COLLIER ALUMINIUM 3 PARTIES



COLLIER À TOURILLON INOX SIMPLE SERRAGE

Référence	DN	DN
140INOX8275i	113	121
140INOX8275i	122	130

Référence	DN	Désignation
140ALU-8250	045	DN 45 (3 parties vissées)
140ALU-8251	050	DN 50 (3 parties vissées)
140ALU-8270	070	DN 70 (3 parties vissées)
140ALU-8272	090	DN 90 (3 parties vissées)
140ALU-8271	110	DN 110 (3 parties vissées)

LANCE



Référence	DN	Désignation
105LAIT5140	040	Fût de lance long. 440 souche symétrique DN 40
105LAIT5240	040	Ajutage Alu de 40/12
105LAIT5340	040	Robinet américain DN 40 Filetage mâle
105ALU-5340A	040	Poignée Robinet en ALU
105POLY5340P	040	Poignée Robinet en POLYPRO

COUDE KEYSER



Référence	Désignation
105ALU-4965	Coude Keyser Alu 100 Fem. symétrique 65

COL DE CYGNE



Référence	Désignation
105ALU-5045	Col de cygne symétrique DN 40 / Fil.f 55 / Lg 300mm

VISUALISATEUR



Référence	Désignation
105ALU-4000 VFMM75	Visualisateur fileté mâle G 3 B / mâle G 3 B

COUDE FILETÉ



Référence	Désignation
105ALU-4000CFM100	Femelle G 4 H- fileté mâle G 4 B ALU
105ALU-4000CFM65	Mâle G 2 1/2 B- fileté G 2 1/2 B ALU

COUDE À 90°

Référence	DN	DN	Désignation
105ALU-5040	040	040	Coude 90° ALU symétrique 40/40 + verrou
105ALU-5065	065	065	Coude 90° ALU fil. Mâle 65/65
105ALU-5080	080	080	Coude 90° ALU symétrique 80/80 + verrou

DIVISION



Référence	DN	DN	Désignation
105ALU-5644S	040	040	BIPOK sans robinet DSP 40 verrou / 2 x 40 sans verrou
105ALU-5646B	065	040	BIPOK à 2 robinets sym 65 a verrou / 2 x sym 40
105ALU-5666B	065	065	BIPOK à 2 robinets DSP 65 a verrou / 2 x 65 sans verrou
105ALU-5670R	065	065	BIPOK à 2 robinets AR 100 verrou / 2x65 sans verrou
105LAIT5671			Sans robinet taraudée G 4" / 2 x G 4"

PINCE DE SÉCURITÉ

LE PRODUIT INDISPENSABLE POUR VOS MANUTENTIONS DE TUYAUX

1 clic pour ouvrir - 1 clic pour fermer.
une seule main occupée.
une poignée de maintien droite ou gauche pour vous aider à positionner votre tuyau.
Nettoyable haute pression ou vapeur.



Diamètre (en mm)	Référence	Désignation
080	149FIBR0080	PINCE SECURITE MANUTENTION POUR TUYAU DN80
100	149FIBR0100	PINCE SECURITE MANUTENTION POUR TUYAU DN100



AUTRES DIAMÈTRES :
Nous consulter

CLEF TRICOISE



Référence	N°	DN	DN	Désignation
105ACIE5824	(1)	020	040	ACIER 20/40
105ACIE5825	(1)	020	065	ACIER 20/65
105ACIE5835	(1)	020	120	ACIER 20/120 - ép. 5 mm
105ACIE5835R	(1)	020	120	ACIER 20/120 renforcée ép. 10 mm
105ALU-5845	(2)	050	100	ALU 50/100
105ALU-5850	(2)	100	150	ALU100/150
105BZE-5820	(3)	020	065	Bronze d'alu 20/65
105BZE-5830	(1)	020	120	Bronze d'alu 20/120

CLEF LOSCAR



Référence	Désignation
105ACIE5836	Clef tricoise 65/150 Carré 30/30 F

CLEF DE POTEAU INCENDIE



Référence	Désignation
105ACIE5860	Clef de Poteau Incendie Acier CARRE 32x32

Référence	Désignation
105ALU-5890	Clef de poteau multiple ALU

CLEF EXPRESS



Référence	DN	DN	Désignation
105ACIE5840	100	120	Clef Express 100/120

CLEF DE BARRAGE / MANOEUVRE



Référence	Désignation
105ACIE5900	Clef de Barrage 1.00 m / Carré F 32 mm
105ACIE5900GM	Clef de Barrage 1.50 m / Carré F 32 mm
105ACIE5901	Clef de Manœuvre 1.50m pliable 3 parties / Carré F 30MM

CLEF SÉSAME



Référence	Désignation
105ACIE5880	Clef Sésame Multi-Fonctions

CLEF DESCHAMPS



Référence	Désignation
105ACIE5881	Clef Deschamps

CLEF BOUCHE DE LAVAGE



Référence	Désignation
105ACIE5870	Clef Bouche de Lavage

**LÈVE PLAQUE
«SANS EFFORT»**
Épaisseur 12mm



Référence

105ACIE5910T

CLEF À BOUCHE



Référence

105ACIE5910C

Désignation

leborgne

**GRAND MARTEAU
ÉGOUTTIER**



Référence	Désignation
105ACIE5910L	leborgne

**LÈVE PLAQUE TOUCAN /
MAGNÉTIQUE**



Référence

105ACIE5910V

Désignation

Leborgne

105ACIE5910M

Magnétique / 400 KGS

PIOCHE ÉGOUTTIER



Référence

105ACIE5910 P

Désignation

leborgne

BARRE À MINE



Référence

105ACIE5911

Désignation

Barre à mine Lg 1.50 m

VANNE À SPHÈRE



Référence

105LAIT5929FF1"

Désignation

Laiton F/F 1"

105LAIT5929FF1"1/4"

Laiton F/F 1" 1/4

105LAIT5929FF3"

Laiton F/F 3"

105LAIT5929FF3/4"

Laiton F/F 3/4"

105LAIT5929FF4"

Laiton F/F 4"

CLAPET ANTI RETOUR DN50
ÉQUIPÉ DE 2 DEMI-RACCORDS SYMÉTRIQUES
À VERROU DN65



Référence

105LAIT5500

Désignation

DN 50 + SYMETRIQUE DN 65

CRÉPINE



Référence

105POLY5950

Désignation

Crépine DN 50 panier polyéthylène

105ALU-5960A

Crépine DN 100 panier alu

INJECTEUR D'AIR

Référence

105ALU6080

Désignation

Raccord symétrique DN 80 + PRISE D'AIR

105ALU6100

Raccord symétrique DN 100 + PRISE D'AIR



OBTURATEUR SANS PASSAGE

Obturation mobile et polyvalente :
les obturateurs souples et dilatables, gamme standard en NR / SBR
De Ø 35 mm à Ø 1200 mm, pour interventions,
maintenance, assainissement...



Référence	Ø Intro (mm)	Ø max (mm)	Pression gonflage (BAR)	Longueur (mm)	Masse (kg)
105NBR5931 DN35/70	33	70	2,5	300	0,2
105NBR5931 DN50/100	45	100	2,5	330	0,4
105NBR5931 DN70/150	64	150	2,5	370	0,6
105NBR5931 DN100/200	88	200	2,5	550	1,1
105NBR5931 DN150/300	138	300	2,5	550	1,1
105NBR5931 DN200/400	185	400	2,5	650	3,1
105NBR5931 DN200/500	185	500	2,5	800	5
105NBR5931 DN300/600	285	600	2,5	850	9,5
105NBR5931 DN375/750	360	750	2,5	1000	15,7
105NBR5931 DN500/1000	485	1000	2,5	1150	26,5
105NBR5931 DN600/1200	585	1200	1,5	1400	35

OBTURATEUR AVEC PASSAGE

Obturation mobile et polyvalente :
les obturateurs souples et dilatables, gamme à passage traversant en NR / SBR
De Ø 35 mm à Ø 1200 mm, pour interventions, maintenance,
tests d'étanchéité, assainissement...



Référence	Ø Intro (mm)	Ø max (mm)	Pression gonflage (BAR)	Long. (mm)	Ø passage	Masse (kg)
105NBR5932 DN35/70	33	70	2,5	300	1/16e	0,3
105NBR5932 DN50/100	45	100	2,5	330	1/4	1,2
105NBR5932 DN70/150	64	150	2,5	370	1/2	1,5
105NBR5932 DN100/200	88	200	2,5	550	1	2,6
105NBR5932 DN150/300	138	300	2,5	550	2	1,1
105NBR5932 DN200/400	185	400	2,5	680	2	3,1
105NBR5932 DN200/500	185	500	2,5	830	1	9,5
105NBR5932 DN300/600	285	600	2,5	850	2	8,5
105NBR5932 DN375/750	360	750	2,5	1000	2	8,5
105NBR5932 DN500/1000	485	1000	2,5	1150	2	42
105NBR5932 DN600/1200	585	1200	1,5	1400	2	50

TAMPON DE DÉGORGEMENT



**Possibilité de modèles
en caoutchouc**

Référence	Désignation
105MOUSS040	Tampon de dégorgement INOX - MOUSSE DN 40 par 10 pièces
105MOUSS080	Tampon de dégorgement ACIER - MOUSSE DN 80 par 25 pièces
105MOUSS100	Tampon de dégorgement ACIER - MOUSSE DN 100 par 20 pièces
105MOUSS125	Tampon de dégorgement ACIER - MOUSSE DN 125 par 10 pièces

BOUDINS ABSORBANTS & BARRAGE ANTI-POLLUTION



Nous consulter



Référence	Désignation
145----9640D	DEBOUCHEUR WC telescopique, flexible de 1.10 mètre
145----9640D2	DEBOUCHEUR WC telescopique, flexible de 2 mètres



Référence	Désignation
145----9641B	Pompe ROPUMP (manchon court et long) Sanitaires et WC



Référence	Désignation
147----9642	Déboucheur manuel POWER SPIN 6mm - Long : 7,60 Mètres



Référence	Désignation
147----9642D10	Déboucheur manuel et électrique ROSPI H+E 10mm ROTHEN
147----9642D8	Déboucheur manuel et électrique ROSPI H+E 8mm ROTHEN
147----9642C10	Flexible de rechange renforcé pour ROSPI K39 10mm ROTHEN
147----9642C8	Flexible de rechange renforcé pour ROSPI K25 8mm ROTHEN



Référence	Désignation
147----9640	Fleximoulinet WC flexible ROTHEN 1,10 Mètres
145----9640T	Tête de rechange pour fleximoulinet DWC ROTHEN

QUEUE DE TIGRE



Référence	Désignation
102PVC-0976	Queue de tigre DN76 avec embouts
102PVC-0950	Queue de tigre DN50 avec embouts

JONC DE DÉBOUCHAGE



Référence	Désignation
147----9010	Jonc de débouchage lg 1.00 m DN 22
147----9015	Jonc de débouchage lg 1.50 m DN 22
147----9017	Jonc de débouchage lg 1.00 m DN 25
147----9016	Jonc de débouchage lg 1.50 m DN 25

OUTIL FOREUR



Référence	Désignation
147----9030	Outil foreur

MANIVELLE



Référence	Désignation
147----9020	Manivelle

VRILLE DOUBLE



Référence	Désignation
147----9050	Vrille double DN 50
147----9100	Vrille double DN 100

GRAPPIN



Référence	Désignation
147----9040	Grappin

RACLETTE À LISIER



Référence	Désignation
147----9300	Raclette à lisier Long. 75cm
147----9703	Manche à balai pour raclette
147----9301	Bavette de rechange

BROSSE



Référence	Désignation
146----9450	Brosse acier DN 50
147----9500	Brosse acier DN 100
147----9550	Brosse acier DN 150

RACLETTE ALU EN V



Référence	Désignation
147----9302	Raclette ALU en "V" Long 1500mm

LONGE



Référence	Désignation
145----9931	Longe de 1.5 mètre DN 12 mm
145----9935	Longe de 10 mètres DN 12mm
145----9936	Longe de 10 mètres DN 15mm
145----9938	Longe de 20 mètres DN 15mm

HARNAIS ANTI-CHUTE



Référence	Désignation
145----9951	Harnais Anti-chute TYPE EGOUTIER


Référence	Désignation
145----9940	Mousqueton à vis
145----9940G	Mousqueton à vis, grande ouverture

AMORTISSEUR ARAIGNÉE

Référence	Désignation
145----9971	Amortisseur araignée réf 351 bis



BARRIÈRE

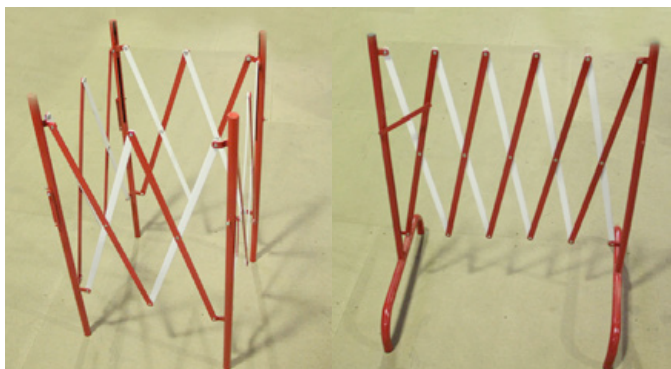

Référence	Désignation
147----9997	Barrière regard acier 1M X1M - 11,5Kgs
147----9997B	Barrière droite acier

CONE DE SIGNALISATION



Référence	Désignation
147----9998A	Cone de signalisation HT = 30 cm
147----9998B	Cone de signalisation HT = 50 cm
147----9998C	Cone de signalisation HT = 75 cm

ANTI-CHUTE ROP CHUCK



Référence	Désignation
145----9975	Anti-chute ROP CHUCK ouvrant avec mousqueton réf : 365

ROULETTE GUIDE REGARD



Référence	Désignation
147ACIE9994	Roulette guide regard

FAUX TAMPON GARSOP®



Référence
147----9995

Les faux tampons sont destinés à la sécurisation des accès des égouts tout en évitant les chutes d'objets.

Matériaux : Alu

Dimensions : Ø 660 mm ou Ø 860 mm

Poids : 3,3 kg

Résistance : 150 kgs

FAUX TAMPON GARSOP® RÉGLABLE



Référence
147----9996

Les faux tampons sont destinés à la sécurisation des accès des égouts tout en évitant les chutes d'objets.

Matériaux : Alu

Dimensions : réglable de Ø 660 mm à Ø 860 mm

Poids : 6 kg

Résistance : 150 kgs

**POUR L'ENSEMBLE DES CASQUES : MARQUAGE PERSONNALISABLE À PARTIR DE 200 PIÈCES**

CASQUE BRENNUS



Référence	Désignation
145PE--0011	Casque BRENNUS blanc
145PE--0012	Casque BRENNUS jaune

CASQUE KARA

**AUTRES COULEURS :
NOUS CONSULTER**

Référence	Désignation
145PE--0031LTC	Blanc BTP visière longue sans lunette
145PE--0031TC	Blanc BTP visière courte sans lunette
145PE--0033TC	Orange BTP visière courte sans lunette
145PE--0035TC	Bleu BTP visière courte sans lunette
145PE--0036TC	Rouge BTP visière courte sans lunette

CASQUE IDRA



Référence	Désignation
145PE--0251JM	Blanc avec jugulaire montagne

CASQUETTE ANTI HEURT



Référence	Désignation
145PE--0115	Bleu HG 913

CASQUE IRIS 2



Référence	Désignation
145PE--0271C	Blanc, avec aérations BTP, crémaillère, lunette
145PE--0272C	Jaune, avec aérations BTP, crémaillère, lunette
145PE--0273C	Orange, avec aérations BTP, crémaillère, lunette
145PE--0275C	Bleu, avec aérations BTP, crémaillère, lunette
145PE--0276C	Rouge, avec aérations BTP, crémaillère, lunette

LAMPE PIXA3 & PIXA3 R ATEX



Référence	Désignation
145----0467P3	Lampe PIXA 3, avec bandeau
145----0467P3R	Lampe PIXA 3R, avec bandeau rechargeable

CEINTURON CUIR



Référence	Désignation
145----0596	Ceinturon cuir 813 pour lampe

LUNETTE KARA



Référence	Désignation
145----0230	Incolore Classe optique 1 - N°échelon 2-1,2

LUNETTE IRIS 2



Référence	Désignation
145----0240	Incolore Classe optique 1 N°échelon 2-1,2

GARNITURE SANI-CONTOUR



Référence	Désignation
145----0322	32 cm coiffe text BRENNUS IRIS2 IDRA KARA

JUGULAIRE 4 POINTS FLASH



Référence	Désignation
145----0360B	Jugulaire IRIS / KARA 4 points boucle flash

JUGULAIRE



Référence	Désignation
145----0351	coton 12 mm EDF conditionnée par 25

ÉTRIER PORTE-LAMPE IRIS/KARA

Référence	Désignation
145----0370	Etrier Porte-lampe & Passe-fil
145----0370E	Etrier porte lampe 2 trous

HARNAIS TEXTILE

Référence	Désignation
145----0331C	32 cm avec crémaillère n° 4 BRENNUS

DISPOSITIF ANTI-BRUIT



Référence	Désignation
144----0420E	MOTUS G/D Ref: 0420I SNR 22dB
144----0421E	H510P3E-405GU adaptateur IRIS/KARA SNR 26dB
145----0424E	H520P3E-410GQ adapt.IRIS,KARA,LORRAINE SNR 30dB
145----0425E	H540P3E adapt. IRIS, KARA, SNR 35dB

COMBINAISON



Référence	Désignation
145----0592	Combinaison SPACEL 2000

GANT PVC



1



2



3

Référence	N°	Désignation
146PVC-0841	(1)	Aéré rouge Poignet élastique Taille 9 / Conditionnement 10 paires
146PVC-0836	(2)	36 cm Actifresh rouge CE (risques mécaniques et chimiques) Taille 9 Conditionnement 10 paires
146PVC-0836	(2)	36 cm Actifresh rouge CE (risques mécaniques et chimiques) Taille 10 Conditionnement 10 paires
146PVC-0840	(2)	40 cm Actifresh rouge CE (risques mécaniques et chimiques) Taille 9 Conditionnement 10 paires
146PVC-0807	(3)	Manchette 72 cm Taille 10 / Conditionnement 5 paires

GANT NX 430



Référence	Désignation
146PU-NX430	Pu Anti coupure T 9L

GANT NITRILE



Référence	Désignation
146PVC-0801	Bleu dos aéré T 10

GANT NINJA (DOUBLURE POLAIRE)



Référence	Désignation
146PVC-0800L	Taille L
146PVC-0800XL	Taille XL
146PVC-0800XXL	TailleXX L

CUISSARDE SÉCURITÉ ALPHA



Référence	Taille
144EPDM0934T39	39
144EPDM0934T40	40
144EPDM0934T41	41
144EPDM0934T42	42
144EPDM0934T43	43
144EPDM0934T44	44
144EPDM0934T45	45
144EPDM0934T46	46
144EPDM0934T47	47

COMBINAISON WADERS CHIMIE ETCHE



Référence	Taille
144EPDM0935T39	39
144EPDM0935T40	40
144EPDM0935T41	41
144EPDM0935T42	42
144EPDM0935T43	43
144EPDM0935T44	44
144EPDM0935T45	45
144EPDM0935T46	46
144EPDM0935T47	47

Clauses Générales

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat prévues par le client.
L'envoi de nos catalogues ou documentations n'est fait qu'à titre de renseignements, les indications, descriptions, et renseignements figurant sur nos catalogues sont donnés à titre purement indicatif ne constituant pas une offre ferme de la Société VEBER CAOUTCHOUC

Commandes

Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, télécopie, téléphone,
e-mail directement à notre service commercial et ne deviennent définitives qu'après confirmation écrite de la Société VEBER CAOUTCHOUC

Livraison Transport

Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans nos magasins
La Société est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et leur méconnaissance ne saurait engager la responsabilité de la Société VEBER CAOUTCHOUC
Toutefois, le client non livré à la date donnée pourra retirer tout ou partie de sa commande 15 jours après une mise en demeure restée sans réponse
Il incombe à l'acheteur, sauf stipulation contraire, d'assurer les frais et risques du transport des biens vendus postérieurement à la livraison

Prix, Conditions de paiement, Pénalité

a)Prix

Tous nos prix sont stipulés hors taxes, TVA en sus, départ nos magasins emballage et montage non compris.
Nos marchandises sont facturées sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison
Une modification de prix intervenue entre la date de commande et celle de la livraison ne peut constituer pour l'acheteur une clause de résiliation de la vente.

b)Conditions de paiement

Notre minimum de facturation est de 45 € H.T
La première commande est réglable par chèque ou contre remboursement
Pour l'ouverture d'un compte, il est nécessaire de nous fournir une lettre à en tête de la Société avec coordonnées complètes (adresses, téléphone, fax ...) code APE et SIRET ainsi qu'un RIB
Des délais de paiement pourront être obtenus sur accord écrit entre les deux parties faisant l'objet de conditions particulières et susceptibles de modifications de la part de la Société VEBER CAOUTCHOUC pour tenir compte de la solvabilité du client et de la situation économique
En aucun cas les dettes ou paiements dus par le client à notre Société ne peuvent être suspendus, ni faire l'objet d'une compensation quelconque avec une créance du client sur notre Société, et à quel titre que ce soit, sans l'accord écrit et préalable de notre Société
En cas de non paiement de la totalité ou d'une fraction du prix à son échéance ou en cas de non acceptation du règlement dans le délai imparti, ou en cas de cessation de commerce, cession de fonds, redressement judiciaire, dissolution, ou tout événement analogue pouvant entraîner le non paiement des marchandises, la totalité du montant dû sera de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, protêt ou toute autre formalité préalable
En cas de défaut de paiement d'une commande à son terme, notre Société se réserve le droit, sans préjudice de toutes autres voies de droit auxquelles elle sera en droit de prétendre, de suspendre ou de résilier de plein droit et sans formalité l'exécution de la commande du client mais aussi pour toutes les autres commandes du client, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, que leur paiement soit échu ou non échu et ce à l'issue d'un délai maximum de 10 jours suivant la mise en demeure de payer et jusqu'au versement des termes échus, intérêts compris
En cas de résiliation, notre Société pourra demander la restitution des marchandises objet de la commande résiliée sans préjudice de tout autre droit à réparation de notre Société

c)Pénalités

A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles même si elles ont données lieu à des traites
De plus à titre de clause pénale et en application des dispositions légales, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Réserve de propriété

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire.
Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur dès la livraison des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner

Garantie

Le réceptionnaire doit vérifier le bon référencement et le bon état du produit
Le matériel vendu est garanti selon les mêmes conditions que la fabrication d'origine
Tous nos produits bénéficient de la garantie accordée par le constructeur et ne peuvent en aucun cas excéder cette durée. La pièce prétendue défectueuse doit d'abord être retournée aux fins d'examen, franco nos ateliers.
Notre responsabilité est limitée uniquement aux marchandises fournies par notre société et ne s'applique en aucun cas aux dégâts personnels ou matériels, blessures, immobilisations ou arrêts, Perte de production ou perte de revenus individuel ou société
La garantie ne couvre pas les remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des matériels, les détériorations ou accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, utilisation mauvaise ou abusive ou des réparation non effectuées par notre Société.
La garantie est retirée et le vendeur est dégagé de toute responsabilité lorsqu'il est effectué sur le matériel des modifications ou des remplacements de pièces d'origine ou non et par des pièces non livrées par notre Société

Résiliation

Les guerres, grèves, incendies, interruption de transport, accidents de fabrication sont considérés comme des cas de force majeure et entraînent ipso facto la suspension ou la résiliation des marchés sans indemnités ni dommages et intérêts.

Attribution de juridiction

En cas de litige seul le tribunal de Commerce de ROUEN sera compétent quelles que soient les conditions de vente, le mode de paiement accepté même si il y a pluralité de défendeurs ou appels de garantie.

VEBER ASSAINISSEMENT

200, Chaussée Jules César

ZI de Beauchamp

95250 BEAUCHAMP

Tél : 01.34.18.36.45 / Fax : 01.39.47.38.52

E.mail : veberassainissement@veber-caoutchouc.com

www.veberassainissement.com

VEBER CAOUTCHOUC - RCS 351 889 050 - SARL au capital de 15245€.

Horaires d'ouverture :

Lundi	8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Mardi	8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Mercredi	8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Jeudi	8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Vendredi.	8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30

